



CD-плеер / ресивер  
FM / MW / LW / RDS

# CDA-9855R

# CDA-9853R



## *Руководство по эксплуатации*

Официальный эксклюзивный дистрибутор  
**TRIA INTERNATIONAL INC.**  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А  
Москва, Россия  
тел. 095.221.6.122  
[www.tria.ru](http://www.tria.ru)

Гарантийный ремонт  
**СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»**  
Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1  
Москва, Россия  
Тел.: 748.03.60  
Факс: 748.03.59

*Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации аппарата.*



<b>Настройка звуковых параметров</b>	
Включение/выключение сабвуфера.....	60
Установка сабвуферной системы.....	61
Установка значения кривизны характеристики для широкополосных акустических систем (TW SETUP).....	61
Подсоединение совместимого с оптическим цифровым входом звукового процессора и не поддерживающего AI-NET DVD-проигрывателя.....	61
<b>Настройка визуальных параметров</b>	
Регулировка яркости подсветки дисплея.....	62
Настройка уровня подсветки дисплея.....	62
Выбор способа прокручивания текстовых сообщений.....	62
Прокручивание на дисплее текстовых сообщений.....	62
Настройка контрастности дисплея (только для CDA-9853R).....	62
Выбор шрифта для отображения на дисплее (только для CDA-9855R).....	63
Установка режима отображения температуры внешнего усилителя.....	63
Отображение индикаторов уровня звукового сигнала (только для CDA-9853R).....	63
Выбор типа анимационной заставки дисплея (только для CDA-9855R).....	63
<b>Демонстрационный режим</b>	
Демонстрационный режим.....	63
<b>iPod™-плеер (приобретается дополнительно)</b>	
Воспроизведение.....	64
Поиск необходимой песни.....	64
Поиск с помощью плей-листа.....	64
Поиск по имени исполнителя.....	65
Поиск по названию альбома.....	66
Функция быстрого поиска.....	66
Воспроизведение в случайному порядке (M.I.X.).....	67
Повторное воспроизведение.....	68
Отображение текста.....	68
<b>Чейнджер компакт-дисков (опция)</b>	
Управление чейнджером компакт-дисков (приобретается дополнительно).....	69
Воспроизведение MP3 файлов с помощью чейнджера компакт-дисков (опция).....	70
Управление нескользкими чейнджерами компакт-дисков (опция).....	71
<b>Пульт ДУ</b>	
Элементы управления пульта дистанционного управления (только для CDA-9855R).....	72
Управление процессором звука (только для CDA-9855R).....	73
Замена элементов питания (только для CDA-9855R).....	73
<b>Справочная информация</b>	
Возможные неполадки и способы их устранения.....	74
Технические характеристики.....	79
<b>Установка и подсоединения</b>	
Внимание.....	80
Предостережения.....	81
Меры предосторожности.....	81
Установка.....	82
Подсоединения.....	84

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации. Несоблюдение данных инструкций может привести к травме или смертельному исходу.

**НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.**  
Управление некоторыми функциями данной системы во время движения может отвлечь внимание водителя от дороги и стать причиной несчастного случая. Поэтому управление аппаратом необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля в безопасном месте.

**УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТАКОЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ШУМЫ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.**  
Несоблюдение этого требования может стать причиной несчастного случая.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЛИ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ.**  
Данные действия могут привести к несчастному случаю, возгоранию или поражению электрическим током.

**УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С 12 В ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.**  
(В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера).  
Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания и т.п.

**ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР, БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**  
В том случае, если они будут проглочены, немедленно обратитесь к врачу.

**ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.**  
В противном случае, может произойти возгорание или поражение электрическим током.

**НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОРЕЗИ И ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.**  
Подобные действия могут стать причиной внутреннего перегрева и возгорания.

**ПОДКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12В.**  
Использование иных источников питания может стать причиной возгорания, электрического удара и прочих повреждений.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ РУК, ПАЛЬЦЕВ И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В ЗАГРУЗОЧНЫЕ ПАЗЫ ИЛИ ЗАЗОРЫ.**  
Подобные действия могут стать причиной несчастного случая или вывода из строя вашего устройства.






Прикоснитесь пальцем к **сенсорной панели** и плавно переместите его влево или вправо. Отображаемые на дисплее параметры или таблицы будут изменяться по мере перемещения вашего пальца по **сенсорной панели**.

В случае необходимости выбора параметра, расположенного на следующей странице «перелистните» страницу в соответствии с приведенными ниже указаниями:

- Коснитесь пальцем и не отрывайте его как минимум 3 секунды в той точке **сенсорной панели**, которая соответствует следующей странице. Для перелистывания страниц в порядке убывания их номеров удерживайте ваш палец в левой части сенсорной панели. Для перелистывания страниц в порядке возрастания их номеров удерживайте ваш палец в правой части сенсорной панели.
- Быстро переместите ваш палец по **сенсорной панели** в направлении искомой страницы.

## Основные операции

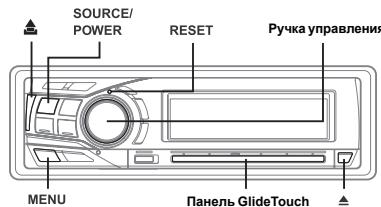

### Включение и выключение питания

Для включения системы нажмите кнопку **SOURCE/POWER**.

- Систему можно включить нажатием любой кнопки, кроме кнопки ▲.

Для выключения системы еще раз нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **SOURCE/POWER**.

- При первом включении системы уровень громкости принимает значение 12.

### Инициализация системы

Обязательно нажмите кнопку **RESET** при первом включении аппарата, после установки CD-чейнджера или другого устройства, а также после замены автомобильного аккумулятора.


**1** Выключите питание аппарата.

**2** Нажмите кнопку **RESET**, используя шариковую ручку или другой заостренный предмет.

### Открытие и закрытие откидывающегося дисплея

Нажмите кнопку ▲.

Откидывающийся дисплей откроется



Для того, чтобы закрыть дисплей, еще раз нажмите кнопку ▲

- Предохраняйте открытый дисплей от ударов и толчков, так как это может привести к выходу системы из строя.
- В условиях низких температур и сразу же после включения аппарата дисплей может быть тусклым, однако по истечении времени яркость дисплея придет в норму.
- При закрытии дисплея он останавливается в положении установленного ранее угла наклона.

#### Внимание

Во избежание повреждений механизма и получения травм не прикасайтесь к дисплею во время его движения, а также не допускайте приближения к нему других предметов. Задняя стенка дисплея при обычных условиях эксплуатации достаточно сильно нагревается, что нормально и не указывает на неисправность. Не касайтесь задней стенки дисплея.

### Регулировка угла наклона дисплея

Откидывающийся дисплей может фиксироваться под тремя различными углами в зависимости от предпочтений пользователя.

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Перемещая палец по **сенсорной панели** влево или вправо, выберите установку **TILT** (**TILT ADJUST**). Нажмите на **сенсорную панель** в точке, расположенной под индикацией **TILT** (**TILT ADJUST**).
- 3 Для настройки угла наклона дисплея нажимайте на **сенсорную панель** под опциями **UP** (вверх) или **DOWN** (вниз).
- Для возврата к предыдущему экрану выберите установку **RETURN**.

Откидывающийся дисплей



- 4 Для возврата в нормальный режим нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU**.

- Выбранный угол наклона дисплея сохраняется в памяти. Нет необходимости повторно настраивать угол наклона при следующем включении питания.
- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме **MENU** параметров будет нажата кнопка **RESET**, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.
- Для возврата в нормальный режим нажмите на **сенсорную панель** в режиме настроечного меню под установкой **RETURN**.

### **Внимание**

Во избежание повреждений механизма и получения травм не прикасайтесь к дисплею во время его движения, а также не допускайте приближения к нему других предметов. Задняя стенка дисплея при обычных условиях эксплуатации достаточно сильно нагревается, что нормально и не указывается на неисправность. Не касайтесь задней стенки дисплея.

### **Регулировка громкости**

Вращая **ручку управления**, установите требуемый уровень громкости.

### **Снятие и установка передней панели**

#### **Снятие передней панели**

**1** Отключите питание системы.

**2** Нажмите кнопку  расположенную в левом верхнем углу, до выхода панели из ее ниши.

**3** Возьмитесь за левую сторону панели и снимите ее с прибора.




- При использовании в нормальных условиях панель управления может нагреваться (в особенности это касается соединительных разъемов). Однако это не является неисправностью.
- Храните панель управления в предназначенном для этой цели специальном футляре.

#### **Установка передней панели**


**1** Вначале вставьте правую сторону передней панели в соответствующее гнездо. Совместите паз на передней панели с выступом в нише системы.

**2** Прижмите левую сторону передней панели к нише системы до ее полной фиксации.



- Перед тем, как присоединить переднюю панель, убедитесь в отсутствии грязи и пыли в местах соединения и посторонних предметов между панелью и системой.
- Осторожно установите панель, придерживая ее за края с тем, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.

### **Радиоприемник**

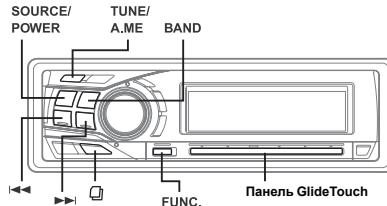

#### **Прослушивание радиопередач**

**1** Последовательно нажимайте кнопку **SOURCE/POWER**, пока на дисплее не отобразится радиочастота.

**2** Последовательно нажимая кнопку **BAND**, выберите радиоволновой диапазон.  
FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1

**3** Используя кнопку **TUNE/A.ME**, выберите режим настройки.

#### **CDA-9855R:**

DX (режим удаленного приема) → LOCAL (режим местного приема) → MANUAL (ручной режим) → DX

#### **CDA-9853R:**

DX SEEK (режим удаленного приема) → SEEK (режим местного приема) → OFF (ручной режим) → DX SEEK

- Заводская установка по умолчанию - режим удаленного приема (DX).

#### **Режим удаленного приема:**

происходит автоматическая настройка на все принимаемые станции (настройка в режиме автопоиска).

#### **Режим местного приема:**

происходит настройка только на станции с сильным сигналом передатчика (настройка в режиме автопоиска).

#### **Ручной режим:**

поиск частоты осуществляется вручную в пошаговом режиме (ручная настройка).


**4** С помощью кнопок **◀◀** или **▶▶** настройтесь на требуемую радиостанцию. При удержании кнопки **◀◀** или **▶▶** частота на дисплее будет изменяться в непрерывном режиме.

- При настройке на стереофоническую радиостанцию FM диапазона на дисплее загорается индикатор «ST».

- В случае с мод. CDA-9855R вы можете выполнить настройку тюнера с помощью **сенсорной панели**. С помощью кнопки **FUNC** выберите режим управления выбранным источником. Затем нажмите на **сенсорную панель** в точке, расположенной непосредственно под индикацией данной функции на дисплейной панели.



## Режим RDS

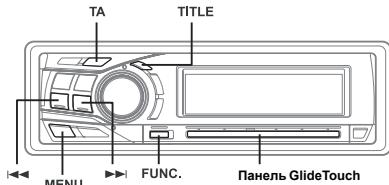

### Установка режима RDS и прием RDS-станций

Система RDS (Radio Data System - Система передачи данных по радио) представляет собой радиоинформационную систему, использующую поднесущую частоту 57 кГц радиовещания в FM диапазоне. Система RDS позволяет вам получать различную информацию, например, о ситуации на дорогах, названиях станций, и автоматически перенастраивается на более мощный передатчик, транслирующий ту же самую программу.

- 1 Активизируйте режим настройки звуковых параметров, выбрав с помощью кнопки **FUNC** опцию «Audio function mode». Каждое нажатие данной кнопки переключает между следующими режимами:  
Source select mode (Режим выбора источника) → Audio function mode (Режим настройки звуковых параметров) → Preset mode (Режим предварительной настройки) → Source operation mode\* (Режим управления источником\*) → Source select mode.  
\* Только для CDA-9855R.
- 2 Выберите режим AF, перемещая палец по **сенсорной панели** влево или вправо. Для активизации режима RDS нажмите на **сенсорную панель** под индикацией режима AF.
- 3 Нажмите кнопку **◀▶** или **▶▶**, настройтесь на желаемую RDS-станицю.
- 4 Для выхода из режима RDS нажмите кнопку **FUNC**, либо активизируйте режим настройки звуковых параметров нажатием на **сенсорную панель**.
- 5 Выберите режим настройки звуковых параметров (AF), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией режима AF.

- При приеме сигнала о чрезвычайной ситуации (PTY 31) на дисплей автоматически выводится сообщение "ALARM".

Информационная база данных RDS включает в себя следующие позиции:

- PI - опознавание программ
- PS - отображение наименования станции
- AF - список альтернативных частот
- TP - информация о дорожном движении
- TA - объявления о дорожном движении
- PTY - тип программы
- EON - система многоканальной дорожной информации

### Вызов предварительно установленных RDS-станций

- 1 Активизируйте режим настройки звуковых параметров, выбрав с помощью кнопки **FUNC** опцию «Audio function mode». Каждое нажатие данной кнопки переключает между следующими режимами:  
Source select mode (Режим выбора источника) → Audio function mode (Режим настройки звуковых параметров) → Preset mode (Режим предварительной настройки) → Source operation mode\* (Режим управления источником\*) → Source select mode.  
\* Только для CDA-9855R.
- 2 Выберите режим AF, перемещая палец по **сенсорной панели** влево или вправо. Для активизации режима RDS нажмите на **сенсорную панель** под индикацией режима AF.
- 3 Активизируйте режим предварительной настройки, выбрав с помощью кнопки **FUNC** опцию «Preset Mode».
- 4 Выберите любой из номеров предустановок (с 1 по 6), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Под выбранным номером предустановки нажмите точку на **сенсорной панели** под выбранным номером предустановки.  
Если сигнал передатчика окажется слабым, система автоматически произведет поиск и настройку на более мощную станцию из списка AF (альтернативных частот).
- 5 Если предварительно сохраненная станция и станции из списка AF не принимаются, активизируйте установку PI SEEK (см. ниже).  
Система выполнит повторный поиск станций в списке PI (опознавание программ). Если в этом районе нет принимаемых станций, система отобразит на дисплее частоту выбранной вами станции и номер предварительной установки погаснет. Если уровень сигнала региональной (местной) станции, на которую выполнена настройка, слишком слаб для приема, нажмите ту же кнопку предварительной установки для настройки на региональную станцию другой местности (района).  
• Предварительная установка RDS станций описана в главе «РАДИОПРИЕМНИК». Предварительная установка RDS станций возможна только в поддиапазонах FM1, FM2 и FM3.

### Прием региональных (местных) RDS-станций

- 1 Нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Выберите установку SETUP, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией SETUP.  
На дисплее отобразится главное настроечное меню (SETUP).
- 3 Выберите установку TUNER, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией TUNER.  
На дисплее отобразится меню настроек тюнера (TUNER SETUP).
- 4 Выберите установку RDS REGIONAL, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией RDS REGIONAL.



## **Прием информации о дорожном движении во время прослушивания компакт-диска или радиопередачи**

- 1** Последовательно нажмите кнопку **TA**, пока на дисплее не загорится индикатор **TA**.
- 2** Для выбора станции, передающей информацию о дорожном движении, последовательно нажмите кнопку **<>** или **>>**.

Когда начинается трансляция информации о дорожном движении, система автоматически приглушает громкость CD-плеера/чейнджера или текущей FM передачи. По завершении трансляции информации о дорожном движении система автоматически возвращается к воспроизведению исходного аудио источника, пока снова не начнется трансляция информации о дорожном движении.

## **Когда невозможен прием станций, транслирующих информацию о дорожном движении:**

В режиме работы тюнера:

Если в течение 1 минуты будет отсутствовать прием сигнала информации о дорожном движении, начинает мигать индикатор "TA".

В режиме воспроизведения компакт-диска:

В случае невозможности дальнейшего приема сигнала станции, передающей информацию о дорожном движении, автоматически будет выбрана станция, передающая аналогичную информацию на другой частоте.

- Для приема дополнительных альтернативных частот из списка AF reciever снабжен функцией **EON** (Система многооканальной дорожной информации). Во время приема RDS EON станции на дисплее горят индикатор **EON**. Если принимаемая станция не транслирует информацию о дорожном движении, ресивер автоматически настраивается на аналогичную станцию, транслирующую информацию о дорожном движении по мере ее поступления.
  - 3** Для выхода из режима приема информации о дорожном движении нажмите кнопку **TA**.
- Индикатор "TA" погаснет.

## **Приоритетный прием выбранного типа программы**

Эта функция позволяет предустановить тип программы, например, музыкальную программу, новости и др. Вы можете прослушивать программу предварительно установленного типа, поскольку аппарат автоматически задает приоритет данному типу программы, когда она транслируется, прерывая при этом программу, которую вы прослушиваете в данный момент. Эта функция активна только в том случае, когда ваш аппарат не настроен на диапазоны DB или CB.

- 1** Активируйте режим настройки звуковых параметров, выбрав с помощью кнопки **FUNC** опцию «**Audio function mode**».

Каждое нажатие данной кнопки переключает между следующими режимами:

Source select mode (Режим выбора источника) → Audio function mode (Режим настройки звуковых параметров) → Preset mode (Режим предварительной настройки) → Source operation mode\* (Режим управления источником) → Source select mode.  
\* Только для CDA-9855R.

- 2** Выберите установку **PPTY**, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией **PPTY**.

Заводская установка - "NEWS" (программы новостей).

• Если в течение 10 секунд после нажатия кнопки **2/PPTY** не будет нажата ни одна из кнопок, режим **PRIORITY PPTY** автоматически отменяется.

- 3** Для выбора необходимого типа программы в течение 10 секунд, пока на дисплее отображается "NEWS", нажмите кнопку **<>** или **>>**.
- 4** В течение 10 секунд, выберите установку **PPTY**, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией **PPTY**.

Активируется режим **PRIORITY PPTY**.

Для изменения категории программы повторите действия, описанные в шаге 1-3. Для отмены функции **PRIORITY PPTY** нажмите и удерживайте не менее 2 секунд палец на **сенсорной панели** под индикацией **PPTY**.

- В отличие от функции **TA**, в режиме **PRIORITY PPTY** громкость не увеличивается.


## **Отображение радио-текста**

На дисплей вашего аппарата могут выводиться текстовые сообщения, передаваемые радиостанциями.


**Выберите дисплей радиотекста, нажав кнопку **TITLE** во время приема радиостанции FM диапазона.**

Каждое нажатие данной кнопки сопровождается переключением дисплея в следующей последовательности:

### **CDA-9855R:**

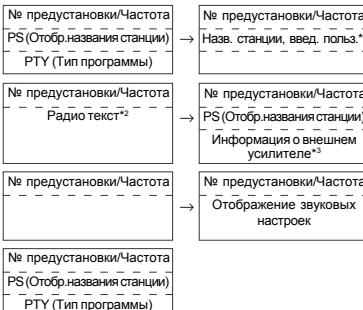

### **CDA-9853R:**








- 2 Выберите режим воспроизведения в случайной последовательности, нажав на **сенсорную панель** под индикацией **MIX**.**  
Все звуковые дорожки (файлы) будут воспроизведены в произвольной последовательности.


#### Режим CD

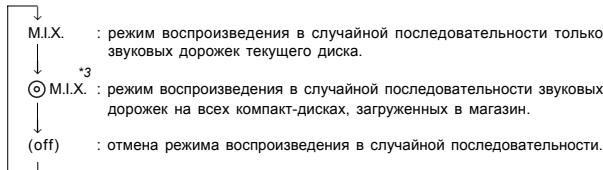

\*3 В случае подсоединения чейнджера компакт-дисков, снабженного функцией «*ALL M.I.X.*».

- Если в режиме чейнджера была активизирована функция повторного воспроизведения всех звуковых дорожек диска (M.I.X. = REPEAT ALL) и затем выбран режим воспроизведения в случайной последовательности (M.I.X.), система приступит к воспроизведению в случайной последовательности только звуковых дорожек текущего диска.

#### Режим MP3/WMA

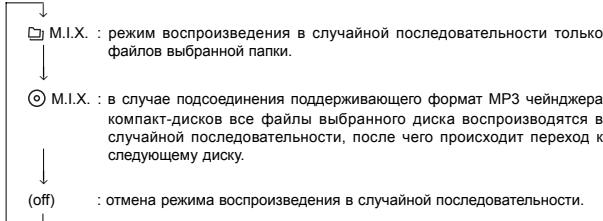

- Для отмены режима воспроизведения в случайной последовательности выберите OFF.
- В случае нажатия на **сенсорную панель** повторно вызывается ранее выбранная функция.
  - Если в течение 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, режим настройки звуковых параметров сбрасывается.

#### Режим ознакомительного прослушивания

- 1 Активируйте режим настройки звуковых параметров, выбрав с помощью кнопки **FUNC** опцию «*Audio function mode*».**

Каждое нажатие данной кнопки переключает между следующими режимами:  
Source select mode (Режим выбора источника) → Audio function mode (Режим настройки звуковых параметров) → Preset mode (Режим предварительной настройки) → Source operation mode\* (Режим управления источником) → Source select mode.

\* Только для CDA-9855R.

- 2 Выберите режим ознакомительного прослушивания, нажав на **сенсорную панель** под индикацией **SCAN**.**

Будут поочередно воспроизведены начальные 10-секундные фрагменты записи каждой из звуковых дорожек (файлов), записанных на диске.

- 3 После нахождения необходимой песни выполните действия, описанные в пп. 1 и 2, для отмены данного режима.**

- В случае нажатия на **сенсорную панель** повторно вызывается ранее выбранная функция.
- Если в течение 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, режим настройки звуковых параметров сбрасывается.

#### Поиск звуковых дорожек с помощью CD-текста

Процедура поиска и воспроизведения звуковых дорожек, записанных на диске, может быть выполнена с использованием CD-текста. В том случае, если диски или CD-чейнджеры не поддерживают функцию CD-текста, поиск осуществляется с помощью номеров звуковых дорожек.

- 1 В режиме воспроизведения нажмите кнопку **□**.**  
Активируется режим поиска.

- 2 Выберите необходимую звуковую дорожку (файл), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под названием необходимой звуковой дорожки.**  
Начнется воспроизведение выбранной звуковой дорожки.

- Для отмены режима поиска нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд в режиме поиска кнопку **□**. Кроме того, режим поиска сбрасывается, если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна из кнопок.
- Во время воспроизведения в случайной последовательности режим поиска с помощью CD-текста недоступен.
- При продолжительном касании любой точки **сенсорной панели** название звуковых дорожек прокручивается на дисплее в циклическом режиме.
- Вы можете ускорить процесс поиска нужной звуковой дорожки, быстро перемещая палец по **сенсорной панели** с целью пропуска звуковых дорожек.

#### Поиск файлов/папок по названию (для MP3/WMA-дисков)

Во время воспроизведения текущего файла вы можете отобразить на дисплее и активизировать поиск по названию необходимой папки и файла.

- 1 Нажмите кнопку **□** в режиме MP3/WMA.**

- 2 В течение 10 секунд выберите режим поиска папок или файлов, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикатором необходимого режима поиска.**

Режим поиска по названию папки ↔ Режим поиска по названию файла

#### Режим поиска по названию папки

Из всех имеющихся на диске папок выбирается необходимая папка.

#### Режим поиска по названию файла

Из всех имеющихся на диске или в папке файлов выбирается необходимый файл.



Обратите внимание на то, что значения частоты дискретизации на дисплее данного устройства могут отображаться некорректно (см. стр. 23).  
В зависимости от значения частоты дискретизации, звук может воспроизводиться некорректно.

#### ID3/WMA - тэги

Данное устройство поддерживает систему ID3-тэгов, версии 1 и 2, и WMA-тэгов. Если файл формата MP3/WMA содержит ID3/WMA-тэги, данное устройство может отображать на дисплее заглавие (заглавие звуковой дорожки), имя исполнителя и название альбома.

Данное устройство обеспечивает отображение только однобитовых буквенно-цифровых символов (до 30 для ID3 и до 15 для WMA) и подчеркиваний. Если отсутствует поддержка каких-либо символов, на дисплее отображается "NO SUPPORT". В зависимости от содержания диска, информация ID3-тэгов может отображаться некорректно.

#### Запись на диске файлов формата MP3/WMA

После подготовки файлов формата MP3/WMA они записываются на диски CD-R или CD-RW с использованием соответствующего записывающего программного обеспечения. Каждый диск может содержать до 510 файлов (включая корневые каталоги файловой системы). Максимальное количество папок не должно превышать 255.

#### Поддерживаемые носители

Носители, которые можно воспроизвести на данном устройстве: CD-ROM, CD-R и CD-RW.

#### Соответствующие файловые системы

Данное устройство поддерживает диски, форматированные в стандарте ISO 9660, уровень 1 или 2.

В рамках стандарта ISO 9660 существуют определенные ограничения.

Максимальная глубина вложенной папки составляет 8 (включая корневую директорию).

Длина названия файла / папки ограничена.

Названия папок / файлов могут включать в себя буквы A-Z (прописные), цифры 0-9 и символы подчеркивания ('\_').


Данное устройство также поддерживает воспроизведение дисков, записанных в формате "Joliet", "Romeo" и других стандартах, совместимых с ISO9660. Однако при этом допускается некорректное воспроизведение названий файлов, папок и т.д.

#### Поддерживаемые форматы

Данное устройство поддерживает форматы CD-ROM XA (с расширенной архитектурой), CD со смешанным режимом, усовершенствованные CD (CD-Extra) и мультиессионные CD (Multi-Session). Возможно некорректное воспроизведение дисков, записанных методом Track-At-Once (запись одной дорожки за один прием) или пакетной записи.

#### Порядок следования файлов

Аппарат воспроизводит файлы в том порядке, в каком они были записаны с использованием соответствующего программного обеспечения. Таким образом, порядок воспроизведения звуковых дорожек может не совпадать с очередностью ввода, заданной пользователей. Воспроизведение папок и файлов осуществляется в соответствии с их порядковыми номерами, отображенными на дисплее.

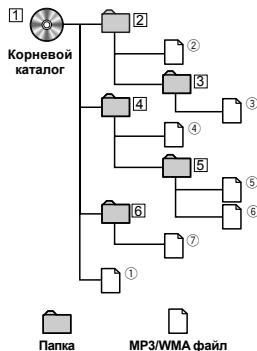

#### Терминология

##### Битрейт (Bit rate)

Представляет собой скорость передачи звуковых данных при кодировании. Чем выше битрейт, тем выше качество звука, но вместе с тем увеличивается объем файлов.

##### Частота дискретизации (Sampling rate)

Данная величина показывает, какое количество раз в секунду поток данных сэмплируется (записывается). К примеру, музыкальные CD используют частоту дискретизации 44,1 кГц, поэтому уровень звука сэмплируется (записывается) 44.100 раз в секунду. Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука, но вместе с тем увеличивается объем данных.

##### Кодирование

Представляет собой конвертацию музыкальных CD, файлов формата WAVE (AIFF) и других звуковых файлов в определенный формат аудио скжатия.

##### Тэг (Tag)

Информация о музыкальном произведении, например, названии звуковой дорожки, имени исполнителя, названию альбома и т.п., записанная в виде файлов формата MP3/WMA.


MP3: ID3-тэги

WMA: WMA-тэги

##### Корневой каталог

Корневой каталог, расположенный в верхней части иерархической файловой структуры, включает в себя все папки и файлы, записанные на диске.

## Настройка звука

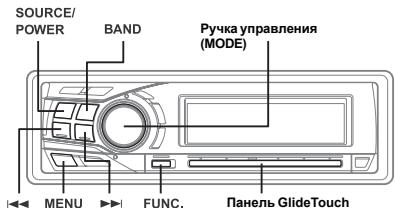

### Регулировка баланса «левый-правый» / баланса «фронт-тыл» / возврат в режим заводских настроек (DEFEAT)

#### 1 Выберите требуемый режим, последовательно нажимая ручку управления (MODE).

Каждое нажатие перелистывает режимы в указанной ниже последовательности: SUBWOOFER<sup>1</sup> → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER<sup>2</sup> ...

Сабвуфер (SUBWOOFER): 0 ~ +15

Баланс «левый-правый» (BALANCE): Лев.(L) 15 ~ Прав.(R) 15

Баланс «фронт-тыл» (FADER): Тыл.(R) 15 ~ Фронт.(F) 15

Возврат в режим заводских настроек (DEFEAT): ON/OFF

Уровень громкости (VOLUME): 0~35

Выбрав режим сабвуфера, вы можете с помощью кнопок !◀ или ▶! переключать фазу выходного сигнала сабвуфера между нормальной («PHASE 0°») и реверсивной («PHASE 180°»).

- Если ручка управления (MODE) не будет нажата в течение 5 секунд после выбора режимов BALANCE, FADER, DEFEAT или SUBWOOFER, аппарат автоматически перейдет в режим регулировки громкости (VOLUME).
- При установке переключателя 2WAY/3WAY (стр. 84-86) в положение 3WAY режим настройки баланса «фронт-тыл» (FADER) недоступен.

- 1\* При выключении сабвуфера (установка «OFF») режим настройки его уровня и фазы недоступен.
- 2 Поворачивайте ручку управления до тех пор, пока не получите желаемого звучания в jedem из режимов.

Если для режима DEFEAT была выбрана опция ON, все ранее выполненные настройки эквалайзера отменяются и происходит возврат к заводским настройкам, а режим расширения динамического диапазона (MX) отключается.

- В зависимости от типа подсоединенных устройств, некоторые функции и индикации дисплея могут быть недоступны.

## Предустановки эквалайзера

Для воспроизведения различного музыкального материала система снабжена 9-ти типовыми установками эквалайзера, разработанными на заводе-изготовителе.

#### 1 Нажмите кнопку MENU.

- 2 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите режим заводских настроек эквалайзера (Factory's EQ). Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией данного режима.

#### 3 Выберите необходимые характеристики эквалайзера, перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели.

- Выбрав одну из опций USER'S 1~6, вы можете вызвать номер выбранной настройки, обратившись к разделу «Изменение и сохранение в памяти настроек параметрического эквалайзера» на стр. 34 или «Изменение и сохранение в памяти настроек графического эквалайзера» на стр. 34-35.

#### 4 Для возврата в режим нормальной эксплуатации нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку MENU.

- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка MENU, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.

- Для возврата в нормальный режим нажмите на сенсорную панель в режиме настроечного меню под установкой RETURN.

- В случае выбора для установки DEFEAT опции ON (см. выше) данная функция недоступна.

## Выбор пользовательских настроек эквалайзера

Вы можете выбрать необходимую настройку 5-полосного параметрического или 7-полосного графического эквалайзера.

#### 1 Нажмите кнопку MENU.

- 2 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите установку SETUP. Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией SETUP.

На дисплее отобразится главное настроечное меню (SETUP).

#### 3 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите установку AUDIO. Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией AUDIO.

На дисплее отобразится настроечное меню звуковых параметров (AUDIO SETUP).

#### 4 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите установку EQ MODE. Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией EQ MODE.

#### 5 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите установку «EQ Type». Затем нажмите на сенсорную панель под опцией PEQ или GEQ.

PEQ: 5-полосный параметрический эквалайзер ( заводская настройка по умолчанию )

GEQ: 7-полосный графический эквалайзер

#### 6 Для возврата в режим нормальной эксплуатации нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку MENU.

- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка MENU, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.

- Для возврата в нормальный режим нажмите на сенсорную панель в режиме настроечного меню под установкой RETURN.











- 5 Поочередно нажимая кнопку **SOURCE/POWER**, выберите источник, звук которого вы хотите скорректировать с помощью функции MX.
- 6 Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU**.
- 7 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите режим MX. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией «MX».
- 8 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите уровень MX. Затем нажмите на **сенсорную панель** под значением требуемого уровня или опцией OFF (эффект отсутствует).

#### FM (уровень MX 1-3):

Средние и высокие частоты становятся более ясными, звучание приобретает хорошую сбалансированность во всем диапазоне частот.

#### CD (уровень MX 1-3):

В режиме CD обрабатывается большой объем данных. Эти данные используются для более четкого воспроизведения звука.

#### CMPM (уровень MX 1-3):

В данном режиме осуществляется корректировка упущененной в результате сжатия информации. Благодаря этому воспроизводится хорошо сбалансированный звук, близкий к оригинальному.

#### DVD (Video CD):

MX 1-2 (MOVIE): диалоги, записанные на видео носителе, воспроизводятся более четко.

(DVD MUSIC): для воспроизведения DVD или Video CD, содержащих большое количество информации, например, музыкальные клипы и т.д.. С помощью функции MX эти данные используются для точного воспроизведения звука.

#### AUX (уровень MX 1):

Выберите режим MX (CMPM, MUSIC или MOVIE) в зависимости от типа подключенного устройства. В случае подсоединения 2-х внешних устройств для каждого источника можно выбрать свой режим MX.


#### 9 По завершении настроек нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU**, чтобы вернуться в нормальный режим.

- Чтобы отключить функцию MX для всех музыкальных источников, выберите в шаге 3 для установки MX опцию OFF.
- Вы можете выбрать установку MX для каждого источника (например, радио, компакт-диска и MP3/WMA-диска).
- Если диск содержит записи, выполненные в обоих форматах (MP3/WMA и CD-DA), то при переключении источника с записи в формате MP3/WMA на источник CD-DA или наоборот процедура переключения может занять некоторое время.
- Установка функции MX в OFF (выключена) приводит к отключению всех режимов MX для всех источников.
- Эта функция недоступна, если включен режим возврата к заводским установкам (DEFEAT).
- Режим MX недоступен при приеме в СВ и ДБ диапазонах.
- В случае подсоединения данного аппарата к процессору звука с функцией расширения динамического диапазона, например, RXA-H700, процедура обработки сигналов по схеме MX может выполняться на процессоре. В этом случае необходимо выполнить соответствующую настройку процессора звука. За более подробной информацией обращайтесь к руководству по эксплуатации процессора звука.

- При приеме RDS сигналов режим MX недоступен.
- Опция «CMPM» поддерживается режимами MP3/WMA, WAV и iPod.
- В случае если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка MENU, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.
- Для возврата в нормальный режим нажмите на **сенсорную панель** в режиме настроечного меню под установкой RETURN.
- Режим MX автоматически отключается, если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна из кнопок.


#### Информация о индикаторах режима MX (только для CDA-9853R)

##### Отображение уровня MX



Загорается при активизации режима MX

#### Прочие функции

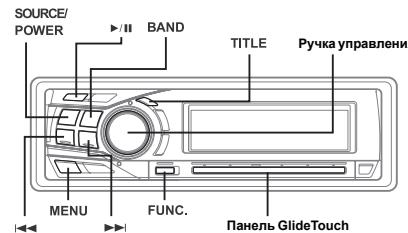

#### Отображение на дисплее заглавий / текста

У вас есть возможность вывода на дисплей заглавия диска, если оно было предварительно введено.

За более подробной информацией обращайтесь к разделу «Ввод заглавий дисков/названий радиостанций» (стр. 49).


Текстовая информация (например, заглавие диска или звуковой дорожки) отображается на дисплее при воспроизведении совместимого с CD-текстом компакт-диска. Кроме того, при воспроизведении файлов формата MP3/WMA на дисплее можно отобразить названия папок, файлов, меток и т.п.

#### Нажмите кнопку **TITLE**.

Режим работы будет изменяться с каждым нажатием данной кнопки.

## Дисплей в режиме радио:

### CDA-9855R:

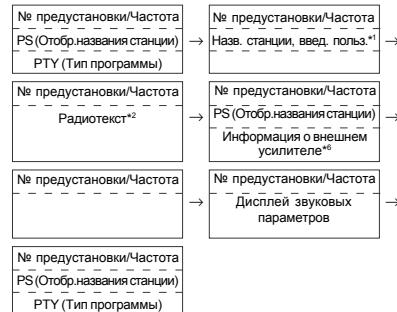


### CDA-9853R:



## Дисплей в режиме CD:

### CDA-9855R:

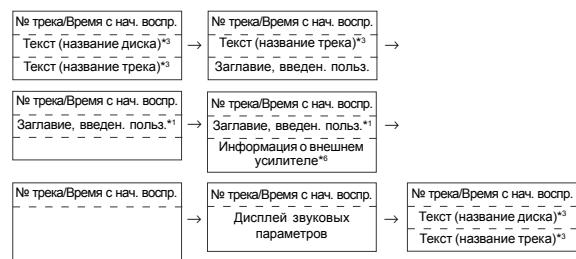


### CDA-9853R:



## Дисплей в режиме MP3/WMA:

### CDA-9855R:

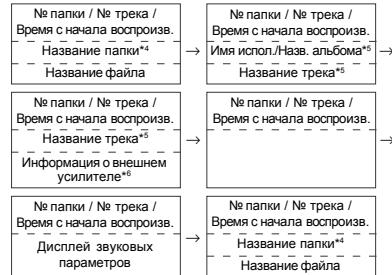

### CDA-9853R:



\*1 Вы можете ввести или стереть заглавие.

\*2 В случае отсутствия принятых текстовых сообщений или невозможности их корректного приема на дисплее отображается «NO TEXT».

\*3 Отображается при воспроизведении компакт-диска с CD-текстом. В том случае, если на диске отсутствует текстовая информация, на дисплее отображается «NO TEXT».

\*4 Корневой каталог, не имеющий названия, отображается на дисплее как «ROOT».

\*5 Метки ID3/WMA

Если файлы формата MP3/WMA содержат информацию о метках ID3/WMA, эта информация отображается на дисплее (например, название звуковых дорожек, имена исполнителей и название альбома). Никакая другая информация на дисплее не отображается.

В случае, если файл формата MP3/WMA не содержит информации о метках ID3/WMA, на дисплее отображается «NO DATA».

\*6 Только в случае подсоединения совместимого с каналом связи "Amplifier Link" внешнего усилителя. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Отображение на дисплее информации о внешнем усилителе" (стр. 51).

## Примечания относительно терминов «Заглавие» и «Текст».

### Заглавие:

У вас есть возможность ввода с помощью данного устройства названия компакт-диска или радиостанции (см. ниже). Введенное таким образом название будет в дальнейшем обозначаться как «Заглавие».


Ввод или отображение заглавий MP3/WMA-дисков недоступны.

### Текст:

Компакт-диски, совместимые с функцией CD-текста, содержат текстовую информацию, например, название диска и звуковых дорожек. Подобная текстовая информация будет в дальнейшем обозначаться как «Текст».

- В зависимости от использованных шрифтов и кодировок, некоторые символы на дисплее могут отображаться некорректно.
- Для отображения текстовой информации диска CD-чейджер должен быть совместим с функцией CD-текста.
- Если в режиме прокручивания на дисплее CD-текста (см. стр. 62) выбрана установка «SCROLL MANUAL», нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку TITLE для однократного прокручивания на дисплее текстовой информации (название дисков, звуковых дорожек, папок, файлов или меток).
- В случае невозможности отображения требуемой текстовой информации на дисплее выдается сообщение «NO SUPPORT».
- Если заглавие не было предварительно введено, на дисплее отобразится «NO TITLE».
- В зависимости от данных, записанных на диске, текстовые сообщения и информация о метках может отображаться некорректно.
- Сразу же после смены источника, песни и т.п. на дисплее аппарата в режиме CD/MP3/WMA-воспроизведения в течение 5 секунд отображается время, прошедшее с начала воспроизведения (только для CDA-9853R).

## Информация о индикаторах на дисплейной панели (только для CDA-9853R)

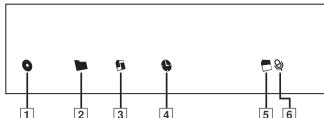

- [1] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее названия альбома.
- [2] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее названия папки.
- [3] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее названия файла.
- [4] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее прошедшего времени воспроизведения.

[5] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее значений битрейта и частоты дискретизации.

[6] Данный индикатор загорается при отображении на дисплее имени исполнителя.

## Ввод заглавий дисков/названий радиостанций

Вы можете озаглавить ваши любимые компакт-диски или радиостанции. Однако ввод и отображение заглавий для MP3/WMA-дисков недоступны.

**1 Выберите режим ввода заглавий, последовательно нажимая кнопку TITLE.**  
За более подробной информацией обращайтесь к разделу «Отображение на дисплее заглавий / текста» на стр. 45.

**2 Нажмите кнопку TITLE и удерживайте ее не менее 3-х секунд. Начнет мигать первая позиция заглавия.**

**3 С помощью кнопки BAND выберите требуемые буквы/знаки/символы.**

Регистр прописных букв → Регистр строчных букв → Цифры/символы\* → Регистр прописных букв

\* Для перелистывания страниц используйте кнопки <◀> и >▶>(только для CDA-9855R).

**4 Вращая ручку управления, выберите требуемую для ввода заглавия букву / цифру / символ.**

**5 Нажмите ручку управления для сохранения знака в первой позиции.**

Введенный знак перестанет мигать и дисплей автоматически передаст к следующей позиции. Когда этот знак начнет мигать, вы можете выбрать следующую букву или символ вашего заглавия.

**6 Для необходимости корректировки введенного заглавия (только для мод. CDA-9855R):**

В режиме ввода заглавия нажмите кнопку SOURCE/POWER и переведите курсор к введенному заглавию. Вращая ручку управления, переведите курсор к изменяемой части заглавия. Еще раз нажмите клавишу SOURCE/POWER для возврата в режим ввода заглавия с целью дальнейшего редактирования.

**6 Для завершения процедуры ввода заглавия повторите действия, описанные в пунктах 3 - 5.**

Нажатие на ручку управления после ввода восьмого знака (для CDA-9855R заглавие может включать в себя 16 знаков) автоматически сохраняет заглавие диска в памяти.

При вводе заглавия, состоящего менее, чем из 8 или 16 знаков (например, 3-х значного), для завершения процедуры ввода заглавия переходите к шагу 7.

**7 Для записи введенного заглавия диска нажмите кнопку TITLE.**

• При отмене ввода заглавия выбранные символы не сохраняются.  
• Емкость памяти системы составляет 18 названий для радиостанций (для мод. CDA-9853R: 24 названия для радиостанций) и 18 заглавий для компакт-дисков. Если вы попытаетесь ввести заглавие сверх отведенного лимита, на дисплее отобразится сообщение «TITLE FULL DATA» («FULL DATA»), что означает невозможность дальнейшего ввода информации. В этом случае перед тем, как ввести новое заглавие, необходимо предварительно стереть одно из ранее введенных заглавий.

- Длина заглавия и емкость памяти при использовании чейнджера компакт-дисков зависит от модели подсоединенного чейнджера.
- Если вы хотите стереть одно из заглавий, введите пробел (для мод. CDA-9853R - «») вместо каждого из символов данного заглавия.
- Операции, описанные в пунктах 3-6, должны быть выполнены в течение 10 сек. В противном случае режим ввода заглавий автоматически сбрасывается.

## Стирание заглавий дисков/названий радиостанций

- 1 Нажмите кнопку **TITLE** для выбора режима ввода заглавия. Затем нажмите ее и удерживайте не менее 2-х секунд.
  - Ознакомьтесь также со сноской (\*) в разделе «Отображение на дисплее заглавий / текста» (стр. 45).
- 2 В течение 10 секунд нажмите кнопку **►/■** и удерживайте ее не менее 2-х секунд. На дисплее начнет мигать заглавие диска.
- 3 Кнопками **◀▶** или **►/■** в течение 10 секунд выберите заглавие диска, которое вы хотите стереть.
- 4 Для стирания отображенного на дисплее заглавия в течение 10 секунд нажмите кнопку **►/■** и удерживайте ее не менее 2-х секунд.
- 5 Для выхода из данного режима нажмите кнопку **TITLE**.
  - Невозможно стереть текстовую информацию (CD-TEXT), записанную на компакт-диске.
  - В случае, если заглавие не было введено в п. 2 или было стерто в п. 4, на дисплее отображается «**TITLE**» (NO DATA).

## Режим затемнения дисплея (BLACKOUT) (только для CDA-9855R)

При включении данного режима происходит отключение дисплея с целью экономии расхода электроэнергии. Благодаря высвобождаемой при этом энергии повышается качество воспроизведенного звука.

Для включения данного режима нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **FUNC..**.

Подсветка панели управления выключается.

- При нажатии в режиме BLACKOUT любой из операционных кнопок, на дисплей в течение 5 секунд выводится индикация текущей операции.

Для отмены режима BLACKOUT нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **FUNC..**.

## Установка канала связи “Amplifier Link”

В случае подсоединения к данному аппарату через канал связи “Amplifier Link” внешнего усилителя MRD-M1005 или MRD-M605, его настройку можно выполнять с передней панели CDA-9855R/9853R. Общее количество настраиваемых усилителей не должно превышать 8.

- 1 Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU**.
- 2 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите режим установки канала связи с усилителем (A-LINK). Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией A-LINK.

- 3 Выберите необходимую опцию AMP-ID (AMP-1 + AMP-8), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией выбранной опции AMP-ID. Автоматически активизируется режим настройки уровня входного сигнала.

### При подключении моно усилителя

- 4 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, отрегулируйте уровень входного сигнала. Затем нажмите на **сенсорную панель** под значением выбранного уровня.

### При подключении 4-канального усилителя

- 4 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, отрегулируйте уровень входного сигнала канала 1/2. Затем нажмите на **сенсорную панель** под значением выбранного уровня.
- 5 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, отрегулируйте уровень входного сигнала канала 3/4. Затем нажмите на **сенсорную панель** под значением выбранного уровня.
- 6 По завершении процедуры настройки нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU** для возврата в режим нормальной эксплуатации.

- За более подробной информацией о данных настройках обратитесь к инструкции по эксплуатации внешнего усилителя.
- Если настройки усилителя выполнятся с передней панели CDA-9855R/9853R, не изменяйте в будущем данные настройки с помощью кнопок управления усилителя, так как дисплей усилителя может не соответствовать операциям, выполняемым с вашим головным аппаратом.
- В случае отсоединения или отключения питания усилителя на дисплее отобразится “No Link”.
- В случае подсоединения к данному аппарату нескольких усилителей установите индивидуальные ID для каждого из подключенных усилителей. В противном случае могут иметь место мерцания дисплея.
- В отображаемую на дисплее в режиме настройки еходного уровня информации о внешнем усилителе могут быть внесены изменения с помощью кнопки **TITLE**.
- Если в процессе настройки уровня еходного сигнала нажать и удерживать палец на **сенсорной панели**, режим “Amplifier Link” можно заблокировать, а затем разблокировать.
- В случае, если в процессе настройки или отключения питания выбранных в режиме **MENU** параметров будет нажата кнопка **MENU**, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.
- Для возврата в нормальный режим нажмите на **сенсорную панель** в режиме настроек меню под установкой **RETURN**.
- Если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции, аппарат переводится в режим нормальной эксплуатации.

## Отображение на дисплее информации о внешнем усилителе

В случае подсоединения к данному аппарату совместимого с каналом связи “Amplifier Link” внешнего усилителя на дисплей головного аппарата может выводиться информация о параметрах его работы (напряжение, ток, текущее состояние вентилятора).

- 1 Для переключения дисплея в режим отображения информации о текущих параметрах внешнего усилителя нажмите кнопку **TITLE** в режиме радио или CD.
  - Информация о переключении дисплея приведена в разделе «Отображение на дисплее заглавий / текста» на стр. 45.
  - Процедура переключения дисплея в режим iPod-плеера приведена в разделе “Отображение текста” на стр. 68.

#### CDA-9855R:



#### CDA-9853R:



- Опереключении дисплея между режимами отображения в шкалах Цельсия и Фаренгейта см. на стр. 63.

#### Изменение цвета подсветки отдельных кнопок

Вы сможете изменить цвет подсветки следующих 4-х кнопок: SOURCE/POWER, BAND/TEL,  $\blacktriangleleft$  и  $\triangleright$ .

- 1 Нажмите кнопку MENU.**
- 2 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите режим «Multicolor». Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией данного режима.**
- 3 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите цвет подсветки кнопок. Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией выбранного цвета.**  
BLUE (Синий)  $\leftrightarrow$  GREEN (Зеленый)  $\leftrightarrow$  AMBER (Янтарный)  $\leftrightarrow$  RED (Красный)  $\leftrightarrow$  (USER'S) (Пользовательская настройка)  $\leftrightarrow$  BLUE (Синий) ...
- Если вы предварительно зарегистрировались в разделе меню USER'S, вы можете выбрать необходимые цвета подсветки кнопок, как показано ниже.
- В зависимости от цвета подсветки 4-х вышеупомянутых кнопок, цвета остальных кнопок управления также изменяются. Если для подсветки этих 4-х кнопок был выбран СИНИЙ / ЯНТАРНЫЙ / КРАСНЫЙ цвет, остальные кнопки будут подсвечиваться КРАСНЫМ. Если для подсветки этих 4-х кнопок был выбран ЗЕЛЕНЫЙ цвет, остальные кнопки будут подсвечиваться ЗЕЛЕНЫМ (только для мод. CDA-9853R).

**Если вы хотите выбрать цвет, который отсутствует в вышеприведенном списке**

- 4 Вращая ручку управления, выберите необходимый цвет подсветки кнопок (опции 1+512).**

Каждое нажатие кнопки BAND увеличивает номер цвета на 30.

1 .....	19 .....	184 .....	363 .....	512
(Красный)	(Янтарный)	(Зеленый)	(Синий)	

- 5 Выберите один из номеров предустановок (1+6), перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели. Затем сохраните данную настройку в памяти под выбранным номером, нажав и удерживая не менее 2-х секунд палец на сенсорной панели под необходимым номером.**

#### Вызов сохраненных в памяти установок цвета

- 1 Выберите одну из опций USER'S (1+6) в шаге 3.**  
Будет вызвана сохраненная в выбранной ячейке памяти установка.

- 6 По завершении процедуры настройки нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку MENU для возврата в нормальный режим (или нажмите кнопку MENU и выберите в настроичном меню установку RETURN).**

- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка MENU, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.
- Для возврата в нормальный режим нажмите на сенсорную панель в режиме настроичного меню под установкой RETURN.
- Если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции, аппарат переводится в режим нормальной эксплуатации.

#### Изменение цвета подсветки всех кнопок

Вы можете изменить цвет подсветки всех кнопок вашего аппарата.

- 1 Нажмите кнопку MENU.**

- 2 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите режим «Multicolor». Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией данного режима.**

- 3 Нажмите кнопку SOURCE/POWER.**

Изменится цвет подсветки всех кнопок вашего аппарата.

**CDA-9855R:**

БЕЛЫЙ  $\leftrightarrow$  КРАСНЫЙ

**CDA-9853R:**

КРАСНЫЙ  $\leftrightarrow$  ЗЕЛЕНЫЙ


- 3 По завершении процедуры настройки нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку MENU для возврата в нормальный режим.**

- Цвет подсветки кнопок SOURCE/POWER, BAND/TEL,  $\blacktriangleleft$  и  $\triangleright$  изменится на тот, который вы установили в соответствии с указаниями раздела «Изменение цвета подсветки отдельных кнопок» на стр. 51.

- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка MENU, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.

- Для возврата в нормальный режим нажмите на сенсорную панель в режиме наstroичного меню под установкой RETURN.

## Система «i-Personalize™»

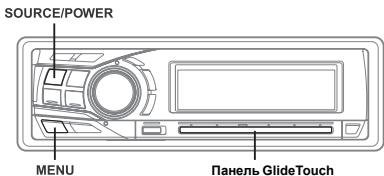

### Справочная информация о системе "i-Personalize™"

Вы можете "скачать" данные с веб-сайта Alpine на CD-R, а затем загрузить и сохранить данную информацию в памяти CDA-9855R/CDA-9853R.


Для начала процедуры "i-Personalize" войдите на Интернет-адрес, указанный ниже, и следуйте экранным инструкциям.

<http://www.alpine.com>, или <http://www.alpine-europe.com>, или <http://www.alpine.com.au>

#### Загружаемая информация

Параметрический или графический эквалайзер	Данные сохраняются в памяти под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме параметрического или графического эквалайзера.
Временная коррекция	Данные сохраняются в памяти под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме временной коррекции.
Разделительный фильтр	Данные сохраняются в памяти под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме разделительного фильтра.

#### Название файла загружаемых данных:

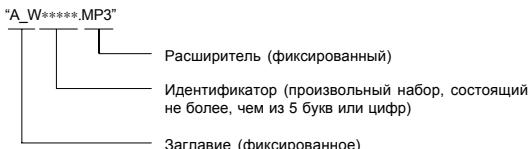

Вы можете создать имя файла с использованием веб-сайта. Не меняйте ранее созданное имя файла, так как это может привести к сбоям.

- Более подробную информацию по загрузке данных вы можете найти на веб-сайте Alpine.
- В случае подсоединения к данному аппарату системы HDA-5460 вы можете использовать жесткий диск на HDA-5460. Загрузка данных с жесткого диска осуществляется в соответствии с процедурой, описанной в разделе "Загрузка данных" данного руководства (см. ниже). Выбор жесткого диска (HDD) осуществляется переключением источника в шаге 1. За более подробной информацией о загрузке данных на жесткий диск обращайтесь к руководству по эксплуатации HDA-5460.
- В случае подключения внешнего процессора звука доступ к загруженной информации невозможен.

## Загрузка данных

- 1 Загрузите в систему диск формата CD-R с данными. Если система не переведена в режим CD, активизируйте его с помощью кнопки **SOURCE/POWER**.

- 2 Нажмите кнопку **MENU**.

- 3 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите режим **«Download»**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией данного режима.

- 4 Выберите для режима **«Download»** опцию "YES", нажав на **сенсорную панель** под индикацией **«Download (YES)»**.

Начнется процедура поиска данных на диске и на дисплее отобразится имя первого файла.

- Для отмены процедуры поиска данных нажмите на **сенсорную панель** под индикацией **CANCEL (NO)**.
- Если в процессе поиска данных файл не будет найден, на дисплее отобразится **"NO FILE"**.
- В случае, если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких операций, сообщение **"NO FILE"** автоматически погаснет.

- 5 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите файл, который необходимо загрузить. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией выбранного файла.

Начнется процедура загрузки данных.

- 6 При успешной загрузке данных на дисплее в течение 5 секунд отображается экран подтверждения (для мод. CDA-9853R: поочередно отображается каждый экран подтверждения загрузки данных), после чего режим загрузки данных отключается.

Имена файлов, загруженных в систему, отображаются на экране подтверждения в виде контрольных рамок.

#### Данные параметрического или графического эквалайзера (PARAMETRIC EQ или GRAPHIC EQ)

Данная информация сохраняется в памяти системы под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме параметрического или графического эквалайзера и автоматически используется в работе системы.

#### Данные кроссовера (X-OVER)

Данная информация сохраняется в памяти системы под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме кроссовера и автоматически используется в работе системы. Если положение переключателя 2 WAY/3 WAY не соответствует установке для загруженных данных, выполнение процедуры загрузки данных осуществить невозможно.

#### Данные временной коррекции (TIME CORRECTION)

Данная информация сохраняется в памяти системы под кнопкой предварительной установки № 6 в режиме временной коррекции и автоматически используется в работе системы.

- \* Если загруженные данные параметрического или графического эквалайзера отличаются от текущего режима эквалайзера, автоматического изменения предустановки №6 не произойдет. В этом случае внесите необходимые изменения в режим эквалайзера и вызовите предустановку №6.


- \* Если при загрузке данных для установки DEFEAT была выбрана опция ON, автоматического изменения предустановки №6 не произойдет.  
В этом случае вызовите предустановку №6 в режиме эквалайзера (EQ).

## 7 Нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU** для возврата в режим нормальной эксплуатации.

- При повторной загрузке данных они перезаписываются в ячейку памяти, соответствующую кнопке предустановленной установки №6.
- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка  **MENU**, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.
- Для возврата в нормальный режим нажмите на **сенсорную панель** в режиме настроечного меню под установкой **RETURN**.

## Установка

Вы можете легко настроить данный аппарат с учетом ваших личных предпочтений и специфики его использования. Выберите настроечные меню для установки звуковых, визуальных и пр. параметров по вашему выбору.

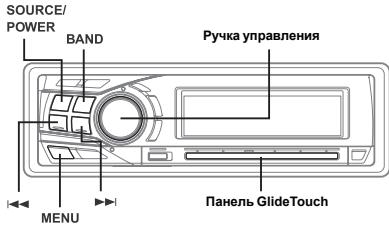

Общие операции по установке данной системы описаны в пп. 1-4 данного раздела. Далее приведена информация о всех доступных настроечных меню.

### 1 Нажмите кнопку **MENU**.

### 2 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите установку **SETUP**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией **SETUP**.

На дисплее отобразится главное настроечное меню (SETUP).

### 3 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите необходимый раздел меню. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией выбранного раздела меню.

**GENERAL** ↔ **TUNER** ↔ **AUDIO** ↔ **DISPLAY** ↔ **DEMO**

В процессе выбора на дисплее поочередно отображаются настроечные меню выбранного раздела.

### 4 Перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, выберите необходимый настроечный параметр. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией выбранного настроечного параметра.

## CDA-9855R:

### ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

PLAY MODE ↔ BEEP ↔ INT MUTE ↔ INT AUDIO ↔ AUX IN ↔ (AUX NAME)\*<sup>1</sup> ↔ D-AUX  
↔ POWER-IC ↔ STEERING ↔ PLAY MODE

### НАСТРОЙКИ ТЮНЕРА (TUNER)

FM LEVEL ↔ RDS REGIONAL\*<sup>2</sup> ↔ PI SEEK\*<sup>3</sup> ↔ TUNER MODE ↔ FM LEVEL

### ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ (AUDIO)

SUBWOOFER ↔ SUBW SYSTEM\*<sup>4</sup> ↔ EQ MODE\*<sup>5</sup> ↔ TW SETUP\*<sup>6</sup> ↔ A.PROC TYPE ↔ SUBWOOFER

### НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (DISP)

DIMMER ↔ DIMMER LEVEL ↔ SCROLL TYPE ↔ TEXT SCROLL ↔ FRONT SELECT ↔ A-LINK TEMP\*<sup>7</sup> ↔ BGV SELECT ↔ T.CORR\*<sup>8</sup> ↔ DIMMER

### ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ (DEMO)

DEMO

## CDA-9853R:

### ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

PLAY MODE ↔ BEEP ↔ INT MUTE ↔ INT AUDIO ↔ AUX IN ↔ (AUX NAME)\*<sup>1</sup> ↔ D-AUX  
↔ POWER-IC ↔ STEERING

### НАСТРОЙКИ ТЮНЕРА (TUNER)

FM LEVEL ↔ RDS REGIONAL\*<sup>2</sup> ↔ PI SEEK\*<sup>3</sup> ↔ TUNER MODE

### ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ (AUDIO)

SUBWOOFER ↔ SUBW SYSTEM\*<sup>4</sup> ↔ EQ MODE\*<sup>5</sup> ↔ TW SETUP\*<sup>6</sup> ↔ AP SELECT

### НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (DISP)

DIMMER ↔ DIMMER LEVEL ↔ SCROLL TYPE ↔ TEXT SCROLL ↔ LCD CONTRAST ↔ A-LINK TEMP\*<sup>7</sup> ↔ AUDIO LEVEL ↔ T.CORR PAR\*<sup>8</sup>

### ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ (DEMO)

DEMO

\*1 Отображается только при установке режима AUX в ON.

\*2 Обратитесь к разделу "Прием региональных (местных) RDS-станций" на стр. 17.

\*3 Обратитесь к разделу "Установка PI SEEK" на стр. 18.

\*4 Отображается только в случае выбора для сабвуфера опции ON.

\*5 За более подробной информацией обратитесь к разделу "Установка пользовательского режима эквалайзера" на стр. 33.

\*6 Отображается только в случае установки переключателя 2WAY/3WAY (стр. 84-86) в положение 3WAY.

\*7 В случае подключения внешнего звукового процессора данная функция недоступна.

\*8 При подключении внешнего усилителя на дисплее отображается "A-LINK TEMP".

\*9 За более подробной информацией обратитесь к разделу "Выбор единиц измерения значений временной коррекции" на стр. 42.

### 5 Измените выбранный параметр, нажав на **сенсорную панель** под индикацией данной установки.

### 6 По завершении процедуры настройки нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **MENU** для возврата в нормальный режим.

- В случае, если в процессе настройки или сохранения выбранных в режиме MENU параметров будет нажата кнопка  **MENU**, дисплей переключается в режим отображения предыдущего экрана.

- Для возврата в нормальный режим нажмите на **сенсорную панель** в режиме настроечного меню под установкой **RETURN**.
- Если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции, аппарат переводится в режим **нормальной эксплуатации**.

## Общие настройки

Выбор общих настроек осуществляется в главном настроечном меню (SETUP) в шаге 3.

### Воспроизведение данных формата MP3/WMA (PLAY MODE)

**CDA-9855R:**

**CD-DA (Заводская настройка) / CDDA&MP3/WMA**

**CDA-9853R:**

**CDDA (Заводская настройка) / CDDA&MP3/WMA**

На данном аппарате допускается воспроизведение дисков, содержащих записи формата CD-DA и MP3/WMA. Однако в отдельных случаях (в частности, для некоторых усовершенствованных CD) воспроизведение может быть затруднено. В этих случаях вы можете выбрать режим воспроизведения только CD-данных: на дисках, включающих в себя записи CD и MP3/WMA данных, осуществляется воспроизведение только блока CD-информации.

CD-DA: воспроизводятся только CD-данные

CDDA&MP3/WMA: воспроизводятся как CD-данные, так и файлы формата MP3/WMA.

- Эту установку необходимо выполнить перед загрузкой диска. В тех случаях, когда диск уже загружен в аппарат, извлеките его и выполните требуемую установку. (При использовании совместимого с MP3 чейнджера компакт-дисков необходимо заменить диски).

### Управление сигналом звукового подтверждения

**BEEP ON (Заводская настройка) / BEEP OFF**

Этот режим обеспечивает подачу звуковых сигналов различного тона, в зависимости от того, какую кнопку вы нажали

### Режим приглушения звука на время поступления вызова.

**INT MUTE ON (Заводская настройка) / INT MUTE OFF.**

При подключении внешнего устройства с функцией прерывания на время поступления вызова аудио сигнал автоматически приглушается.

### Установка для внешнего цифрового входа

**D-AUX ON / D-AUX OFF (Заводская настройка)**

В случае подсоединения к вашему аппарату поддерживающего Ai-NET цифрового звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) вы можете настраивать 5.1-канальный объемным звуком, выбрав для установки D-AUX опцию ON.

- После того, как для установки внешнего цифрового входа (D-AUX) была выбрана опция ON, выполните настройку, описанную в разделе "Подсоединение совместимого с оптическим цифровым входом звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя".
- Используя кнопку **SOURCE/POWER**, выберите режим D-AUX и отрегулируйте уровень громкости и т.п.
- В зависимости от типа подсоединеного звукового процессора, на выход может продолжать подаваться звуковой сигнал DVD-проигрывателя даже при смене источника сигнала. В этом случае необходимо выключить питание DVD-проигрывателя.

### Отключение функции эквалайзера при подключении внешних устройств.

**INT AUDIO ON / INT AUDIO OFF (Заводская настройка)**

При подключении к данной системе внешних устройств и активизации установки **DEFEAT ON**, на выход будет подаваться не искаженный цепью тембрблока звук, т.е. для настроек баса, высоких частот и MX произойдет возврат к заводским установкам.

### Подключение дополнительных источников (AUX) по схеме V-Link AUX IN ON / AUX IN OFF (Заводская настройка)

Вы можете подключить звуковой сигнал теле/видео устройства, подсоединив приобретенный дополнительно Ai-NET/RCA интерфейсный кабель (KCA-121B) или универсальный терминал связи (KCA-410C) к данному устройству.

Вы можете установить название подключенного устройства, выбрав опцию AUX ON. Для этого выберите название дополнительного устройства, перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**, после чего нажмите на **сенсорную панель**. В случае подсоединения универсального терминала связи KCA-410C вы можете выбрать 2 названия дополнительных устройств.


- С помощью KCA-410C допускается возможность подключения к RCA выходу 2-х внешних устройств. Для этого с помощью кнопки **SOURCE/POWER** выберите режим AUX, а затем с помощью кнопки **BAND** выберите требуемое устройство.

### Подключение внешнего усилителя

**POWER-IC ON (Заводская настройка) / POWER-IC OFF**

При подключении внешнего усилителя мощности вы можете улучшить качество звука, отключив питание встроенного усилителя мощности.

**POWER-IC OFF:** При активизации динамиков данная установка выполняется путем соединения фронтального и тылового предусилителя системы с внешним усилителем. В этом случае сигнал от встроенного в головной аппарат усилителя на динамики не поступает.

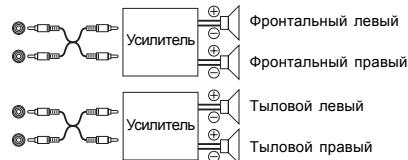

**POWER-IC ON:** Сигнал на динамики поступает через встроенный усилитель.

### Динамики



- В случае установки параметра выходной мощности в «OFF» звуковой сигнал на выходе системы отсутствует.

## Установка, учитываящая положение руля

### *STEERING RIGHT / STEERING LEFT (Заводская настройка)*

В соответствии с положением рулевого колеса в вашем автомобиле, выберите опцию LEFT или RIGHT.

LEFT: Выберите данную опцию для автомобилей с левым рулем. В этом случае при нажатии двух переключателей на **сенсорной панели** приоритет имеет **ПРАВЫЙ** переключатель.

RIGHT: Выберите данную опцию для автомобилей с правым рулем. В этом случае при нажатии двух переключателей на **сенсорной панели** приоритет имеет **ЛЕВЫЙ** переключатель.

## Настройки тюнера

Выбор настроек тюнера осуществляется в главном настроичном меню (SETUP) в шаге 3.

### Выравнивание уровней сигнала источников

#### *FM-LEVEL HIGH (Заводская настройка) / FM-LEVEL LOW*

Если разница в уровнях громкости CD-проигрывателя и FM-радио слишком велика, отрегулируйте уровень FM-сигнала.

### Переключение режимов тюнера

#### *CDA-9855R:*

#### *STABLE/NORMAL (Заводская настройка) / Hi-Fi*

#### *CDA-9853R:*

#### *STABLE/NORMAL (Заводская настройка) / Hi-Fi*

Для обеспечения высочайшего качества воспроизведения встроенного тюнера ваш аппарат оборудован схемой MAX TUNE PRO. Кроме того, для удовлетворения ваших персональных предпочтений в области звука вы можете выбрать любую из трех имеющихся установок.

NORMAL: стандартная установка.

Hi-Fi: установка для воспроизведения высококачественного звука.

STABLE: установка для подавления шумов.

- Если при прослушивании тюнера в режиме Hi-Fi вы находите, что уровень шума слишком высок, рекомендуем вам проконсультироваться с переключение в режим "NORMAL".

## Звуковые настройки

Выбор настроек тюнера осуществляется в главном настроичном меню (SETUP) в шаге 3.

### Включение/выключение сабвуфера

#### *SUBWOOFER ON (Заводская настройка) / SUBWOOFER OFF*

После включения сабвуфера вы можете установить его фазу и уровень, выполнив следующее действие.

- Последовательно нажимая **ручку управления**, выберите режим сабвуфера (**SUBWOOFER**):  
SUBWOOFER → BALANCE → FADER → DEFEAT → VOLUME → SUBWOOFER
- В случае установки переключателя 2WAY/3WAY (стр. 84-86) в положение "3WAY" настройка баланса "фронт-пиль" (FADER) недоступна.

- Используя кнопку **◀▶**, выберите фазу сабвуфера: нормальную (**SUBWOOFER NORMAL (0°)**) или реверсивную (**SUBWOOFER REVERS (180°)**).

Настройка уровня сабвуфера осуществляется вращением ручки управления.

### Настройка сабвуферной системы

#### *CDA-9855R:*

#### *SUBW SYS1 (Заводская настройка) / SUBW SYS2*

#### *CDA-9853R:*

#### *SUBW SYSTEM1 (Заводская настройка) / SUBW SYSTEM2*

Выберите одну из опций (SYSTEM 1 или SYSTEM 2) для достижения необходимого эффекта при работе сабвуфера.

SYSTEM 1: Эффективность работы сабвуфера зависит от установки общего уровня громкости.

SYSTEM 2: Эффективность работы сабвуфера не зависит от установки общего уровня громкости. Например, даже при низких уровнях громкости воспроизводимый бас вполне различим.

### Установка значения крутизны характеристики для ВЧ акустических систем (TW SETUP)

#### *MAKER'S (Заводская установка по умолчанию) / USER'S*

В зависимости от частотной характеристики динамика, необходимо соблюдать осторожность при выборе для установки значения крутизны характеристики ВЧ системы в 3-полосном режиме опции «FLAT» (см. раздел «Настройка и сохранение в памяти установок разделительного фильтра» на стр. 34). В противном случае вы можете повредить акустические системы.

**MAKER'S:** В качестве меры по защите ВЧ акустических систем от повреждения установка FLAT для крутизны характеристики в 3-полосном режиме недоступна.

**USER'S:** Установка FLAT в 3-полосном режиме доступна.

- В случае выбора для крутизны характеристики ВЧ акустической системы в 3-полосном режиме опции FLAT на дисплее отображается сообщение (только для CDA-9855R).

### Подсоединение совместимого с оптическим цифровым входом звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя H 510 / OTHER (Заводская настройка)

После того, как для установки D-AUX была выбрана опция ON (см. раздел "Установка внешнего цифрового входа"), выберите одну из имеющихся опций, исходя из типа используемого звукового процессора.

**H 510:** В случае подсоединения звукового процессора PXA-H510 и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) с помощью оптического кабеля выбирайте опцию «H 510». Подключите DVD-проигрыватель с помощью оптического кабеля к оптическому цифровому входу для DVD-проигрывателя.

**OTHER:** В случае подсоединения отличного от PXA-H510 звукового процессора и не поддерживающего Ai-NET DVD-проигрывателя (DVE-5207) с помощью оптического кабеля выбирайте опцию «OTHER». Подключите DVD-проигрыватель с помощью оптического кабеля к оптическому цифровому входу, предназначенному для подсоединения головного аппарата.

- По завершении данной установки выключите зажигание автомобиля и вновь включите его. Процедура установки оптического цифрового входа завершена.

## Настройки дисплея

Выбор настроек тюнера осуществляется в главном настроечном меню (SETUP) в шаге 3.

### Регулировка яркости подсветки дисплея

**DIMMER AUTO** (Заводская настройка)/**DIMMER MANUAL**.

Установка режима управления подсветкой дисплея в положение AUTO при включенных фарах автомобиля приводит к уменьшению яркости подсветки панели управления. Данный режим удобен в том случае, если вы считаете, что ночная подсветка панели управления слишком яркая.

- Если ваш автомобиль оборудован регулятором яркости подсветки приборной доски, никогда не подсоединяйте кабель подсветки дисплея (оранжевый) к данному регулятору.

### Установка уровня яркости подсветки дисплея

**CDA-9855R:**

**DIMMER Level 1** (Заводская настройка) / **Level 2** / **Level 3**

**CDA-9853R:**

**DIMMER LEVEL 1** (Заводская настройка) / **2** / **3**

В случае выбора для установки яркости подсветки дисплея (DIMMER) опции AUTO вы можете установить один из 3-х уровней яркости подсветки: от наиболее яркого (LEVEL 3) до наиболее тусклого (LEVEL 1), выбираемого при включенных фарах автомобиля.

### Выбор способа прокручивания текстовых сообщений

**TYPE 1** (Заводская настройка) / **TYPE 2**

Вы можете выбрать один из двух способов прокручивания текстовых сообщений.

**TYPE 1:** Буквенно-цифровые символы поочередно прокручиваются на дисплее справа налево.

**TYPE 2:** Буквенно-цифровые символы поочередно отображаются на дисплее и поочередно исчезают в левой его части по мере заполнения дисплейного экрана.

### Прокручивание на дисплее текстовых сообщений

**AUTO / MANUAL** (Заводская настройка).

Ваш проигрыватель компакт-дисков снабжен функцией прокручивания на дисплее наименований дисков и звуковых дорожек, записанных на дисках с CD-текстом, а также текстовой информации файлов формата MP3/WMA, названий папок и тэгов.

**AUTO:** автоматическое прокручивание текстовых сообщений, записанных на компакт-диске, а также названий папок, файлов и тэгов.

**MANUAL:** дисплей прокручивается только при загрузке компакт-диска или смене звуковой дорожки.

- Аппарат прокручивает на дисплее только записанные на диске заглавия, названия папок и файлов или ID3. Заглавия дисков, введенные вручную, на дисплее не отображаются.

- Для модели CDA-9855R. Даже в случае выбора опции MANUAL отображаемая на дисплее информация о имени исполнителя и названии альбома будет прокручиваться на дисплее в циклическом режиме.

### Настройка контрастности дисплея (только для CDA-9853R)

**CONTRAST**

Если у вас возникли затруднения с обзором дисплея, вы можете отрегулировать его контрастность.

Диапазон настройки контрастности дисплея: от -6 до +6.

- Заводская установка по умолчанию: 0

## Выбор шрифта для отображения на дисплее (только для CDA-9855R)

**TYPE-1** (Заводская настройка) / **TYPE-2**

Вы можете выбрать один из 2-х шрифтов для отображения на дисплее сообщений.

### Установка режима отображения температуры внешнего усилителя

**CDA-9855R:**

**A LINK TEMP F / A LINK TEMP C** (Заводская настройка)

**CDA-9853R:**

**AMP TEMP °F / AMP TEMP °C** (Заводская настройка)

В случае подсоединения совместимого с каналом связи "Amplifier Link" внешнего усилителя (приобретается дополнительно) вы можете установить режим отображения на дисплее его температуры. Температура может отображаться на дисплее в градусах по шкале Цельсия или Фаренгейта.

°F: Температура отображается в градусах Фаренгейта.

°C: Температура отображается в градусах Цельсия.

### Установка на дисплее индикатора уровня звукового сигнала (только для CDA-9853R)

**AUDIO LV ON** (Заводская настройка) / **AUDIO LV OFF**

Вы можете выбрать режим отображения на дисплее индикатора уровня звукового сигнала (опция AUDIO LV ON) или отменить этот режим (опция AUDIO LV OFF).

### Выбор типа анимационной заставки дисплея (только для CDA-9855R)

**TYPE 1** (Заводская установка по умолчанию) / **TYPE 2** / **TYPE 3** / **OFF**

Вы можете выбрать любую анимационную заставку дисплея из 3-х предустановленных типов (см. раздел "Переключение режимов дисплея" на стр. 45).

## Установка демонстрационного режима

Выбор демонстрационного режима осуществляется в главном настроечном меню (SETUP) в шаге 3.


### Демонстрационный режим

**DEMO ON / DEMO OFF** (Заводская настройка)

Аппарат оснащен функцией демонстрации, которая моделирует различные режимы дисплея.

- Для отключения демонстрационного режима выберите опцию DEMO OFF.

## iPod™-плеер (опция)

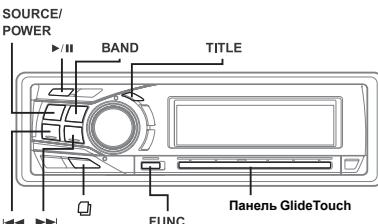



- В случае выбора в шаге 2<sup>\*\*</sup> опции "ALL" и нажатии кнопки ►/II будут воспроизведены все песни, выбранного исполнителя.  
В случае выбора опции "ALL" и нажатия на сенсорную панель или кнопку FUNC. активизируется режим поиска песен выбранного исполнителя.
- Для отмены режима поиска нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку □ в режиме поиска.
- Для циклического прокручивания исполнителя, альбома или песни на экране дисплея коснитесь и удерживайте палец в любой точке сенсорной панели.
- Вы можете ускорить процедуру поиска, быстро перемещая палец по сенсорной панели с целью пропуска исполнителя, альбома или песни.

## Поиск по названию альбома

- 1 Нажмите кнопку □ .
- 2 Перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, выберите установку ALBUM. Затем нажмите на сенсорную панель под индикацией ALBUM.
- 3<sup>\*\*</sup> В течение 10 секунд выберите необходимый альбом, перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели.
- 4 Для воспроизведения всех песен выбранного альбома нажмите в течение 10 секунд кнопку ►/II.

## Поиска песни в выбранном альбоме

- 1 После того, как в шаге 3<sup>\*\*</sup> был выбран необходимый альбом, нажмите на сенсорную панель или кнопку FUNC. для переключения в режим поиска песни в выбранном альбоме.
  - 2 В течение 10 секунд выберите необходимую песню, перемещая палец влево или вправо по сенсорной панели, после чего нажмите кнопку ►/II или сенсорную панель.
- Начнется воспроизведение выбранной песни.
- В случае выбора в шаге 3<sup>\*\*</sup> опции "ALL" и нажатии кнопки ►/II режим поиска отменяется  
В случае выбора опции "ALL" и нажатия на сенсорную панель или кнопку FUNC. активизируется режим поиска песен для всех альбомов.
  - Для отмены режима поиска нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку □ в режиме поиска.
  - Для циклического прокручивания альбома или песни на экране дисплея коснитесь и удерживайте палец в любой точке сенсорной панели.
  - Вы можете ускорить процедуру поиска, быстро перемещая палец по сенсорной панели с целью пропуска альбома или песни.

## Воспроизведение в случайном порядке (M.I.X.)

Функция воспроизведения в случайном порядке песен, записанных на iPod-плеере, отображается на дисплее головного аппарата как M.I.X..

## Воспроизведение в случайном порядке альбомов (M.I.X. ALBUM):

В этом режиме выбирается случайным образом один из альбомов, записанных на iPod-плеере, после чего воспроизводятся все песни данного альбома в заданной последовательности. В том случае, если перед выбранным случайным образом альбомом был активирован режим поиска по плэй-листи / имени исполнителя, будет выбран один из альбомов в пределах данного плэй-листа / исполнителя. Песни выбранного альбома воспроизводятся в том порядке, в каком они были записаны.

## Воспроизведение в случайном порядке песен (M.I.X. ALL):

В этом режиме все песни, записанных на iPod-плеере, будут воспроизведены в случайной последовательности. В том случае, если перед выбранной случайным образом песней был активирован режим поиска песен по плэй-листи / имени исполнителя, в случайной последовательности будут воспроизведены только песни данного плэй-листа / исполнителя / альбома.


- 1 Поочередно нажимая кнопку FUNC., выберите режим настройки звуковых параметров (AF).

Source select mode → Audio function mode → Source operation mode\* → Source select mode

\* Только для CDA-9855R

- 2 Нажмите на сенсорную панель под индикацией функции MIX на дисплее навигатора по функциям.

В данном режиме записанные песни будут воспроизведены в случайной последовательности.



Для отмены режима воспроизведения в случайной последовательности выберите опцию «Off».

- Для повторного вызова ранее выбранного режима коснитесь пальцем сенсорной панели. Если в течение 10 секунд не было выполнено ни одной операции, режим звуковых функций отключается.
- Более подробно о режиме поиска см. в разделе "Поиск необходимой песни" (стр. 64).
- В том случае, если выбор режима M.I.X. предшествовал процедуре выбора песни в режиме поиска альбома, воспроизведение песен в случайном порядке не осуществляется даже в случае активизации опции "Shuffle Album" (M.I.X.).
- В случае, если данный плэй-листи не содержит альбомов, режим M.I.X. не активизируется даже после выбора опции "Shuffle Album" (M.I.X.).

## Повторное воспроизведение

iPod-плеер поддерживает только одну опцию повторного воспроизведения: «Repeat One». При выборе данной опции осуществляется непрерывное воспроизведение одной выбранной песни.

- 1 Поочередно нажимая кнопку FUNC., выберите режим настройки звуковых параметров (AF).

Source select mode → Audio function mode → Source operation mode\* → Source select mode

\* Только для CDA-9855R

- 2 Нажмите на сенсорную панель под индикацией функции RPT на дисплее навигатора по функциям.

Выбранная песня будет воспроизводиться повторно в непрерывном режиме.

RPT → (off)  
(Repeat One) (Нормальное воспроизведение)

Для отмены повторного воспроизведения выберите опцию «Off».

- Для повторного вызова ранее выбранного режима коснитесь пальцем **сенсорной панели**.
- Если в течение 10 секунд не было выполнено ни одной операции, режим звуковых функций отключается.
- В режиме повторного воспроизведения выбор других песен с помощью кнопок **◀◀** и **▶▶** недоступен.

## Отображение текста

Вы можете отобразить на дисплее информацию, относящуюся к записанной на iPod-плеере песне.


### Нажмите кнопку **TITLE**.

Каждое нажатие данной кнопки переключает дисплей в следующей последовательности:

#### CDA-9855R:



#### CDA-9853R:

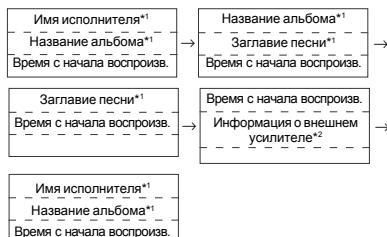


\*1 В случае отсутствия данной информации на дисплее отобразится сообщение "NO DATA".

\*2 Только в случае подключения поддерживающего канал связи "Amplifier Link" "внешнего усилителя. За более подробной информацией обратитесь к разделу "Отображение информации о внешнем усилителе" на стр. 51.

- В том случае, если для установки прокручивания на дисплее текстовых сообщений (стр. 62) выбрана опция "MANUAL", нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку **TITLE** для однократного прокручивания на дисплее информации ID3-тэгов.
- Время с начала воспроизведения отображается в течение 5 секунд сразу же после смены источника, песни и т.п. (только для CDA-9853R).
- На дисплее отображаются только буквенно-цифровые символы.

- В том случае, если имя исполнителя, название альбома или песни, записанное в формате iTunes, включает в себя слишком много символов, при подключении к адаптеру воспроизведение песен может быть недоступно. Таким образом, мы рекомендуем вам использовать в этих целях не более 250 символов. Максимальное количество символов для головного модуля не должно превышать 64 (64 бита).
- Допускается некорректное отображение отдельных символов.
- В случае невозможности отображения информации на дисплее появляется сообщение "NO SUPPORT".

## Чейнджер компакт-дисков (опция)

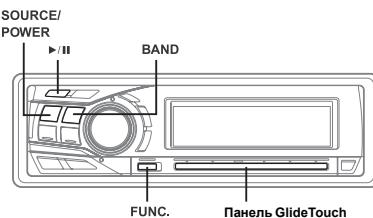

## Управление чейнджером компакт-дисков (приобретается дополнительно)

К вашему аппарату можно подключить CD-чейнджер на 6 или 12 дисков, если он поддерживает систему Ai-NET. Чейнджер компакт-дисков, подключенный ко входу Ai-NET вашего аппарата, может управляться с его передней панели.

С помощью специального коммутационного устройства KCA-400C или универсального терминала связи KCA-410C, ваш аппарат может управлять несколькими подключенными к нему CD-чейнджерами.

При выборе CD-чейнджеров следуйте указаниям, данным в разделе «Управление несколькими чейнджерами компакт-дисков» (стр. 71).

- Режим управления чейнджером компакт-дисков с передней панели вашего аппарата вводится в действие только при его подсоединении.
- Управление приобретенным дополнительно чейнджером DVD-дисков с лицевой панели вашего аппарата аналогично управлению чейнджером компакт-дисков.

### 1 Последовательно нажимая кнопку **SOURCE/POWER**, активизируйте режим «CHANGER».

На дисплее отобразится номер диска и номер звуковой дорожки.

• Индикация подсоединеного источника меняется в зависимости от его типа.

### 2 Поочередно нажимая кнопку **FUNC.**, активизируйте режим прямого выбора диска («Direct disc recall mode»).

Source select mode → Audio function mode → Direct disc recall mode → Source operation mode\* → Source select mode

\* Только для CDA-9855R

- Выберите нужный диск (с 1-го по 6-ой или с 1-го по 12-й), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией требуемого диска.**  
На дисплее отобразится номер выбранного диска и стартует процедура его воспроизведения.
- После выбора требуемого диска процедура управления будет аналогична описанной для проигрывателя компакт-дисков (см. раздел «Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков»).

#### Воспроизведение файлов MP3 с помощью чейнджера компакт-дисков (опция)


В случае подсоединения поддерживающего формат MP3 чейнджера компакт-дисков вы можете воспроизводить на вашем аппарате диски формата CD-ROM, CD-R и CD-RW, содержащие файлы MP3.

- Используя кнопку **SOURCE/POWER**, переключитесь в режим MP3-чейнджера.**
  - Почередно нажмите кнопку **FUNC.**, активизируйте режим прямого выбора диска («Direct disc recall mode»).**  
Source select mode → Audio function mode → Direct disc recall mode → Source operation mode\* → Source select mode  
\* Только для CDA-9855R
  - Выберите нужный диск (с 1-го по 6-ой), перемещая палец влево или вправо по **сенсорной панели**. Затем нажмите на **сенсорную панель** под индикацией требуемого диска.**  
На дисплее отобразится номер выбранного диска и стартует процедура его воспроизведения.
  - Для временной остановки воспроизведения (паузы) нажмите кнопку **▶/■**.**  
Повторное нажатие той же кнопки возобновляет воспроизведение диска.
- На данном аппарате допускается воспроизведение дисков, содержащих аудио данные и файлы MP3.
  - Информация о функциях, доступных в случае подключения совместимого с MP3-чейнджером, приведена в главе «Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков» на стр. 22-31.

#### Управление несколькими чейнджерами компакт-дисков (опция)


Система Ai-NET фирмы ALPINE допускает подключение до 6 CD-чейнджеров. При работе с двумя или большим числом чейнджеров необходимо использовать KCA-400C (коммутационное устройство для управления несколькими CD-чейнджерами). Если вы используете 1 коммутационное устройство, вы можете подключить до 4 CD-чейнджеров. Если вы используете 2 коммутационных устройства, вы можете подключить до 6 CD-чейнджеров. При использовании KCA-410C (универсального терминала связи) вы можете подсоединить 2 чейнджера и 2 внешних источника (AUX).

- Ведите в действие режима управления CD-чейнджером, последовательно нажимая кнопку **SOURCE/POWER** на лицевой панели вашего аппарата.**  
Кроме того, вы можете активизировать режим CD-чейнджера нажатием кнопки **SOURCE** на пульте ДУ (RUE-4202) (только для CDA-9855R).

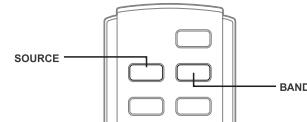

- Для ввода в действие режима выбора CD-чейнджера нажмите кнопку **BAND** на вашем аппарате или пульте ДУ RUE-4202.**  
Режим выбора CD-чейнджера останется активным в течение нескольких секунд.
  - Нажмите кнопку **BAND**, пока на дисплее не загорится индикатор нужного CD-чейнджера.**  
Кроме того, для отображения на дисплее индикатора требуемого чейнджера можно поочередно нажимать кнопку **BAND** на пульте ДУ (только для CDA-9855R).
- Если выбранный CD-чейнджер не подключен, на дисплее отображается "NO CHANGER" ("NO CHGR").
  - Об управлении выбранным чейнджером компакт-дисков см. в разделе «Проигрыватель CD/MP3/WMA-дисков» (стр. 22-31).
  - Более подробно о работе внешнего входа (AUX) при использовании KCA-410C см. в разделе «Подключение дополнительных источников (AUX) по схеме V-Link» на стр. 59.

#### Пульт ДУ

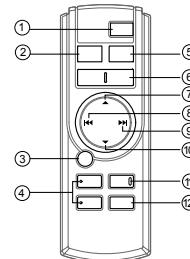

#### Элементы управления пульта дистанционного управления (только для CDA-9855R)

- Кнопка **SOURCE****  
Нажмайте эту кнопку для выбора аудио источника.
- Кнопки регулировки уровня громкости**  
Для увеличения уровня громкости нажмайте кнопку **[▲]**.  
Для уменьшения уровня громкости нажмайте кнопку **[▼]**.

③ **Кнопка ▲**

В режиме радио: нажатием этой кнопки осуществляется выбор, в порядке возрастания, сохраненных в памяти станций в следующей последовательности:

[1] → [2] ... [6] → [1]

В режиме чейнджера компакт-дисков: кнопка выбора диска (вверх). Нажмите эту кнопку для выбора диска в порядке возрастания их порядковых номеров.

В режиме MP3/WMA - проигрывателя: нажмите кнопку Folder Select (UP) для выбора папки.

В режиме MP3-совместимого чейнджера компакт-дисков: выполняет функцию кнопки выбора папки или диска в порядке возрастания (UP) их порядковых номеров.

Однократное нажатие этой кнопки выбирает следующую (в порядке возрастания номеров) папку, а продолжительное нажатие - следующий (в порядке возрастания номеров) диск.

④ **Кнопка ↪ DN**

В режиме радио: поиск станций в направлении убывания частот.

В режиме проигрывателя компакт-дисков: нажмите эту кнопку для перехода к началу текущей звуковой дорожки.

⑤ **Кнопка ▶/■**

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами воспроизведения и паузы при работе с компакт-дисками.

⑥ **Кнопка Audio Processor**

Каждое нажатие данной кнопки переключает режимы процессора звука.

За более подробной информацией по данному вопросу обращайтесь к разделу «Управление процессором звука» (см. ниже).

Нажмите эту кнопку для выбора режима внешнего процессора звука (в случае его подсоединения\*).

⑦ **Кнопка POWER**

Нажатием этой кнопки осуществляется включение/выключение питания системы.

⑧ **Кнопка "Band"**

В режиме радио: выбор диапазона радиоприема.

Нажмите данную кнопку для переключения между радиоволновыми диапазонами.

В режиме чейнджера компакт-дисков: для переключения в режим чейнджера компакт-дисков.

⑨ **Кнопка ►► UP**

В режиме радио: поиск станций в направлении возрастания частот.

В режиме проигрывателя компакт-дисков: нажмите эту кнопку для перехода к началу следующей звуковой дорожки.

⑩ **Кнопка ▼**

В режиме радио: нажатием этой кнопки осуществляется выбор, в порядке убывания, сохраненных в памяти станций в следующей последовательности:

[6] → [5] ... [1] → [6]

В режиме чейнджера компакт-дисков: кнопка выбора диска (вниз).

Нажмите эту кнопку для выбора диска в порядке убывания их порядковых номеров.

В режиме MP3/WMA - проигрывателя: нажмите кнопку Folder Select (DN) для выбора папки.

В режиме MP3-совместимого чейнджера компакт-дисков: выполняет функцию кнопки выбора папки или диска в порядке убывания (DOWN) их порядковых номеров. Однократное нажатие этой кнопки выбирает предыдущую (в порядке убывания номеров) папку, а продолжительное нажатие - предыдущий (в порядке убывания номеров) диск.

⑪ **Кнопка MUTE**

Нажатие этой кнопки сопровождается мгновенным понижением уровня громкости до 20 дБ. Для отмены этого режима еще раз нажмите ту же кнопку.

\* Относительно информации о работе внешнего аудио процессора обращайтесь к руководству по его эксплуатации.

---

## Управление процессором звука (только для CDA-9855R)

---

1 **Поочередно нажимая кнопку A.PROC выберите режим.**

Нормальный режим → Режим эквалайзера (вызов сохраненных в памяти настроек эквалайзера) → Режим временной коррекции (вызов сохраненных в памяти настроек временной коррекции) → Режим разделения частот (кроссовера) (вызов сохраненных в памяти установок разделительного фильтра) → Нормальный режим

2 **Используя кнопку ▲ или ▼, выберите требуемый режим.**

Режим эквалайзера:

Выберите одну из заводских настроек и USER'S 1-6.

Режим временной коррекции / Режим разделения частот:

Выберите одну из установок: MEMORY 1-6

---

## Замена элементов питания (только для CDA-9855R)

---

Применяемые батарейки: Используйте две сухие батарейки размера "AAA" или аналогичные.


1 **Снятие крышки отсека питания**

Выдвиньте крышку отсека питания, нажав пальцем на защелку в направлении стрелки.



2 **Замена батареек**

Установите батареек в соответствии с указанной в отсеке схемой полярности.



### 3 Закрытие крышки отсека питания


Закройте крышку отсека питания, как показано на рисунке, до щелчка



#### Возможность управления с помощью пульта ДУ

Вы можете управлять мод. CDA-9853R с помощью пульта ДУ Alpine (приобретается дополнительно). За более подробной информацией обращайтесь к авторизованному дилеру Alpine. Направляйте передатчик пульта ДУ на сенсор дистанционного управления.

Сенсор ДУ



#### Возможность подключения к интерфейсному блоку дистанционного управления

Вы можете управлять системой с помощью штатных органов управления аудио системы вашего автомобиля, если произведено подключение интерфейсного блока дистанционного управления "Alpine" (приобретается отдельно). Более подробную информацию вы можете получить у авторизованного дилера "Alpine"

## Справочная информация

### Возможные неполадки и способы их устранения

Если у вас возникла проблема, попробуйте выключить, а затем снова включить ваш аппарат. Если это не помогло в решении проблемы, ознакомьтесь с разделами приведенного ниже списка. Эти инструкции помогут вам справиться с возникшей проблемой в случае некорректной работы аппарата. В противном случае, проверьте правильность присоединения других узлов системы или проконсультируйтесь у авторизованного дилера Alpine.

### Общие затруднения

#### Аппарат не функционирует или отсутствует индикация на дисплее

- Отключено зажигание автомобиля.
  - Если аппарат подключен в соответствии с инструкциями, то он не будет работать при отключенном зажигании автомобиля.
- Неправильное подсоединение проводов электропитания.
  - Проверьте подсоединение проводов электропитания.

#### • Перегорел предохранитель.

- Проверьте предохранитель в месте подсоединения к аппарату проводов электропитания; при необходимости замените на исправный.

#### • Сбой в работе микрокомпьютера, вызванный шумовыми помехами и т.п.

- Нажмите кнопку RESET с помощью шариковой ручки или любого другого заостренного предмета.

## Радио

### Невозможен прием радиостанций

- Отсутствует антenna или отсоединен кабель.

- Убедитесь в правильном присоединении антенны; при необходимости замените антенну или кабель.

### Невозможна настройка на станцию в режиме поиска

- Вы находитесь в зоне слабого сигнала.

- Убедитесь в том, что тюнер установлен в режим DX.

- Если вы находитесь в зоне уверенного приема, антenna может быть не заземлена или неправильно подключена.

- Проверьте подсоединение вашей антенны; убедитесь в том, что антenna правильно заземлена в месте ее установки.

- Длина антенны может быть установлена неправильно.

- Убедитесь в том, что антenna полностью выдвинута; если она сломана, замените ее на новую.

### Шумы при приеме

- Длина антенны может быть установлена неправильно.

- Полностью выдвиньте антенну; замените ее, если она сломана.

- Антenna плохо заземлена.

- Убедитесь в том, что антenna правильно заземлена в месте ее установки.

## Компакт-диск

### Проигрыватель/чейнджер компакт-дисков не функционирует

- Несоответствующий нормальному воспроизведению диска температурный режим (свыше +50°C).

- Произведите охлаждение кабины автомобиля (или багажника).

### При воспроизведении диска звук "плывет"

- Конденсация влаги в CD-модуле.

- Выждите определенное время (около 1 часа) для того, чтобы влага испарилась.

### Невозможно загрузить компакт-диск

- В приемное устройство уже загружен компакт-диск.

- Извлеките компакт-диск и замените его.

- Компакт-диск неправильно установлен.

- Убедитесь, что компакт-диск установлен согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве.

### Не работает функция быстрого перехода в прямом или обратном направлении

- Диск поврежден.

- Извлеките диск и выбросьте его; использование неисправного диска в вашем аппарате может повредить его механизм.

### Перерывы в звучании вследствие вибрации

- Неправильная установка аппарата.

- Аккуратно установите аппарат заново.

- Диск очень загрязнен.

- Очистите диск.

- На диске есть царапины.
  - Замените диск.
- Загрязнены линзы оптического звукоснимателя.
  - Не используйте имеющиеся в продаже диски для очистки линз. Проконсультируйтесь по этому вопросу с ближайшим дилером Alpine.

#### Перерывы в звучании при отсутствии вибрации

- Загрязненный или поцарапанный диск.
  - Очистите диск; поврежденный диск необходимо заменить.

#### Ошибка при выводе на дисплей сообщений (только для штатного проигрывателя компакт-дисков)

- Механическая ошибка.
  - Нажмите кнопку  $\Delta$ . После того, как сообщение об ошибке исчезло, загрузите компакт-диск еще раз. Если эти действия не приведут к решению проблемы, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Alpine.

#### Не воспроизводится диск формата CD-R/CD-RW

- Не была выполнена процедура закрытия сессии (финализации).
  - Выполните процедуру финализации диска и попробуйте воспроизвести его еще раз.

### MP3/WMA

#### Файл формата MP3/WMA не воспроизводится.

- Ошибка при записи. Использовался ненадлежащий формат записи.
- Убедитесь, что при записи использовался совместимый с данным аппаратом формат. Обратитесь к разделу «Информация о формате MP3/WMA» на стр. 29, а затем произведите запись в формате, поддерживаемом данным устройством.

### Аудио

#### Нет звукового сигнала на выходе акустических систем

- Отсутствует выход от встроенного усилителя.
- Для установки «POWER-IC» была выбрана опция «OFF» (см. стр. 59).

### Индикации при работе проигрывателя компакт-дисков

#### High Temperature (для CDA-9855R)

#### HIGH-TEMP (для CDA-9853R)

- Защитный контур активирован из-за высокой температуры.
- Индикатор погаснет, когда температурный режим установится в пределах рекомендованного диапазона.

#### No Disc (для CDA-9855R)

#### NO DISC (для CDA-9853R)

- Не загружен компакт-диск.
  - Загрузите компакт-диск.
- Несмотря на то, что диск загружен, на дисплее отображается «NO DISC»; при этом не работают функции воспроизведения и извлечения диска.
  - Извлеките диск, следуя приведенным ниже инструкциям:
  - 1) Нажмите кнопку  $\Delta$ .
  - Откроется откидывающийся дисплей.

2) Еще раз нажмите и удерживайте не менее 2-х секунд кнопку  $\Delta$  в положении открытого дисплея.

В случае, если диск по-прежнему не извлекается, проконсультируйтесь с дилером Alpine.

#### Error (для CDA-9855R)

#### ERROR (для CDA-9853R)

- Неисправность в механизме проигрывателя компакт-дисков.
  - 1) Нажмите кнопку  $\Delta$  и выньте диск. Если вы не можете извлечь диск, свяжитесь с дилером Alpine.
  - 2) Если после извлечения диска сообщение о сбое не исчезло с дисплея, нажмите кнопку  $\Delta$  еще раз.
    - Если сообщение не гаснет даже после нескольких нажатий кнопки  $\Delta$ , проконсультируйтесь по этому вопросу с дилером Alpine.
- Если на дисплее отображается сообщение «ERROR» и нажатие кнопки  $\Delta$  не сопровождается извлечением диска, нажмите кнопку сброса RESET (см. стр. 9), а затем нажмите кнопку  $\Delta$  еще раз.
  - Если эти действия не приводят к положительному результату, проконсультируйтесь по этому вопросу с дилером Alpine.

### PROTECT

- Воспроизводится WMA-файл с защитой от копирования.
  - Вы можете воспроизводить только файлы без защиты от копирования.

### UNSUPPORT

- Запись диска производилась с использованием не поддерживающего MP3/WMA формата.
  - Используйте диск, записанный в поддерживающем MP3/WMA формате.

### Индикации при работе чейнджера компакт-дисков

#### High Temperature (для CDA-9855R)

#### HIGH-TEMP (для CDA-9853R)

- Слишком высокая температура внутри автомобиля.
  - Охладите салон автомобиля.
  - Индикатор погаснет, когда температура установится в пределах рекомендованного диапазона.

#### Error 01 (для CDA-9855R)

#### ERROR 01 (для CDA-9853R)

- Неисправность чейнджера компакт-дисков.
  - Проконсультируйтесь с дилером Alpine.
  - Нажмите кнопку извлечения магазина и выньте магазин. Проверьте индикацию и снова установите магазин. Если магазин не вынимается, проконсультируйтесь с дилером Alpine.
- Невозможно извлечь магазина.
  - Нажмите кнопку извлечения магазина. Если магазин не извлекается, обратитесь к руководству по эксплуатации чейнджера.



## ВНИМАНИЕ

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

(Основание  
проигрывателя)

## Установка и подсоединения

Перед тем, как вы будете устанавливать и подсоединять данный аппарат, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием страниц 5-9 данного руководства.



### ВНИМАНИЕ

#### ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ПРАВИЛЬНО.

Неправильные подсоединения могут явиться причиной возгорания или выхода системы из строя.

#### УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С 12 В ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ (-) ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера).

Невыполнение этого требования может стать причиной возгорания и т.п.

#### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТСОЕДИНЯЙТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Невыполнение этого требования может стать причиной поражения электрическим током или травмы, полученной вследствие короткого замыкания.

#### НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОЕДИНЕНИЙ ВНАХЛЕСТКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ.

Никогда не оголяйте изоляционную оплётку электрических кабелей для подачи питания на другие устройства. В этом случае может быть превышена предельно допустимая нагрузка по току, в результате чего возможно возгорание или поражение электрическим током.

#### ПРИ РАССВЕРЛИВАНИИ ОТВЕРСТИЙ НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЛИ ПРОВОДКУ.

При рассверливании отверстий в шасси автомобиля для установки системы, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

#### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ ИЛИ РУЛЕВОЙ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.

НИКОГДА не используйте болты или гайки, установленные в тормозной или рулевой системах, а также баках автомобиля, для выполнения операций по установке и заземлению. В противном случае может выйти из строя система управления автомобилем или произойти возгорание.

#### ХРАНИТЕ НЕВОЛШЬШИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР, БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

В том случае, если они будут проглочены, немедленно обратитесь к врачу.

#### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ В МЕСТАХ, ГДЕ ОНА МОЖЕТ МЕШАТЬ НОРМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ, НАПРИМЕР, В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ИЛИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ.

Это может привести к ухудшению обзора и помехам в управлении автомобилем, что может стать причиной аварийной ситуации на дорогах.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ПРОЦЕДУРЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И УСТАНОВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Выполнение подсоединений и установки данной системы требует наличие специальных навыков и опыта. Поэтому с целью обеспечения безопасности проконсультируйтесь с вашим дилером по данному вопросу.

#### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО.

Используйте только специальные принадлежности. Использование не предназначенных для этих целей принадлежностей может привести к выходу системы из строя или ненадежному монтажу системы.

#### ПРОКЛАДЫВАЙТЕ КАБЕЛИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ИЗГИБАЛИСЬ И НЕ ЗАЩЕМЛЯЛИСЬ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРОМКАМИ.

Прокладывайте кабели и проводку как можно дальше от подвижных металлических деталей (например, направляющих для выдвижения сидений) или острых или заостренных кромок. Это поможет предотвратить изгибы и повреждение проводки. Если кабели проложены через отверстие в металле, используйте резиновые втулки для сохранения целостности изоляционной оплётки кабеля при его трении об острую кромку отверстия.

#### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ В МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ.

Не устанавливайте систему в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Влага или пыль могут стать причиной выхода системы из строя.

#### Меры предосторожности

- Во избежание короткого замыкания, удостоверьтесь, что перед подсоединением вашего CDA-9855R/CDA-9853R кабель отсоединен от минусового (-) полюса аккумуляторной батареи.
- Проверьте правильность подсоединения проводов с цветовой маркировкой в соответствии с диаграммой. Невыполнение этого требования может привести к сбоям в работе устройства и/или выходе из строя электрической системы вашего автомобиля.
- Будьте особенно осторожны во время подсоединения проводов к электрической системе вашего автомобиля. Во избежание ошибки проверьте, что вы не используете проводку компонентов, установленных на заводе-изготовителе (например, бортового компьютера). При подсоединении CDA-9855R/CDA-9853R к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители защитного контура CDA-9855R/CDA-9853R имеют аналогичный номинал. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя вашего аппарата и/или автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь у вашего дилера Alpine.
- Для подсоединения к другим устройствам (например, усилителю мощности) через RCA-разъемы, CDA-9855R/CDA-9853R снабжена гнездами типа RCA. Для подсоединения к другим устройствам вам может потребоваться адаптер. В этом случае обратитесь за помощью к авторизованному дилеру ALPINE.
- Убедитесь, что минусовые (-) провода акустических систем подсоединенены к клемме (-). Никогда не закорачивайте кабели левого и правого каналов динамиков и не замыкайте их на корпус автомобиля.

#### ВАЖНО

Пожалуйста, впишите серийный номер вашего аппарата в данную таблицу и сохраните её для последующего использования. Таблица с серийным номером расположена на нижней панели аппарата.

#### СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

DATA УСТАНОВКИ: \_\_\_\_\_

СПЕЦИАЛИСТ ПО УСТАНОВКЕ: \_\_\_\_\_

МЕСТО ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_

## Установка



### Внимание

При установке данной системы в автомобиль не отсоединяйте съемную лицевую панель. Если съемная лицевая панель будет отсоединенена во время установки, вы можете приложить излишние усилия и помять металлическую пластину, поддерживающую лицевую панель.

### Предостережение


Не блокируйте штатный вентилятор или теплоотводы системы, так как это препятствует свободной циркуляции воздуха. В противном случае существует риск перегрева аппарата и возгорания.

#### Вентиляционное отверстие



Задняя стена CDA-9855R/CDA-9853R

1

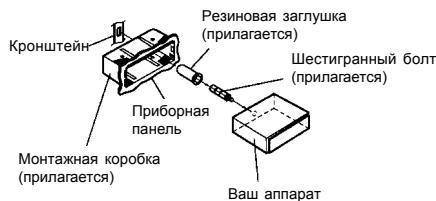


Отделите монтажную коробку от вашего аппарата (см. ниже). Установите монтажную коробку в приборную панель.

2



Если ваш автомобиль оборудован кронштейном, вверните длинный шестигранный болт в заднюю панель CDA-9855R/CDA-9853R и установите на него резиновую заглушку. В случае отсутствия в вашем автомобиле приспособлений для монтажа автомагнитолы, закрепите вашу систему с помощью металлической ленты (в комплект поставки не входит). Подсоедините все провода в соответствии со схемой, приведенной в разделе "Подсоединения".

- При монтаже используйте соответствующие винты\*.
- 3 Установите CDA-9855R/CDA-9853R в приборную панель. По завершении установки убедитесь, что стопорные лепестки переведены в нижнее положение. Для этого плотно прижмите магнитолу и отогните лепестки вниз с помощью небольшой отвертки. Это обеспечит надежную фиксацию вашей системы в приборной панели. Затем установите съемную переднюю панель.




Стопорный лепесток


### Демонтаж системы

- 1 Отсоедините съемную лицевую панель.
- 2 С помощью небольшой отвертки (или аналогичного инструмента) переведите стопорные лепестки в верхнее положение (см. выше). По завершении разблокировки каждого из штифтов, слегка вытяните систему из монтажной коробки, чтобы убедиться в возможности демонтажа системы.
- 3 Вытяните систему из приборной панели до конца.

### <ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ>

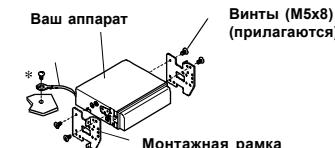

## Подсоединения

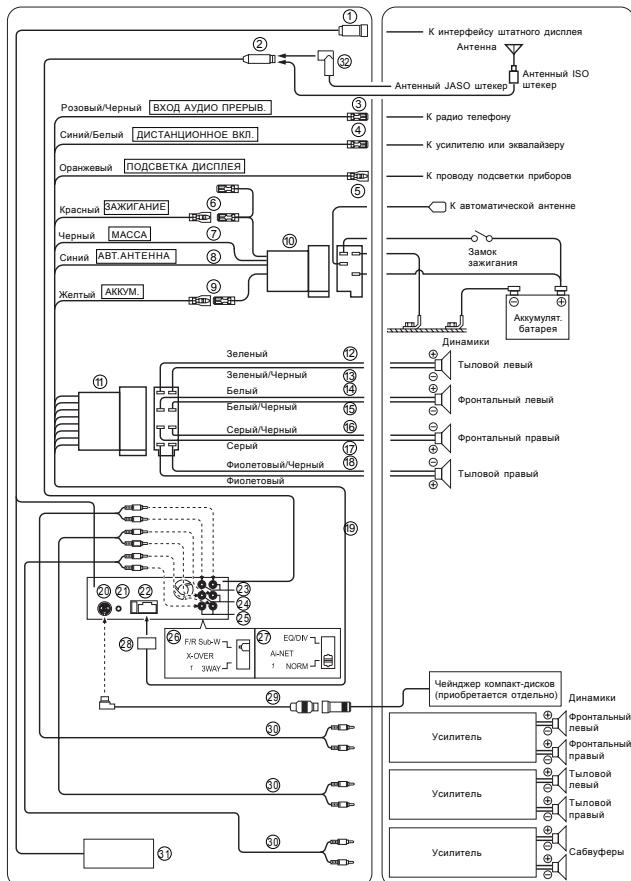

\*1 Данная табличка прикреплена к основанию аппарата.

- ① **Разъем канала связи «Amplifier Link» / интерфейса штатного дисплея.**  
Обеспечивает вывод сигналов управления на канал связи «Amplifier Link» / интерфейс штатного дисплея.

Интерфейс «Amplifier Link»: подсоедините его к поддерживающему канал связи «Amplifier Link» внешнему усилителю мощности, используя интерфейс для подключения усилителя KCE-511M (приобретается дополнительно).  
Интерфейс штатного дисплея: подсоедините его к интерфейсному блоку штатного дисплея (приобретается дополнительно).

- Для одновременного подключения к интерфейсам KCE-511M и штатного дисплея используйте кабель-разветвитель (приобретается дополнительно).
- За более подробной информацией относительно выполнения необходимых подсоединений обратитесь к ближайшему дилеру Alpine.

### ② Антенный разъем

#### ③ Входной провод аудио прерывателя (Розовый / Черный)

Подсоедините этот провод к выходу аудио интерфейса радиотелефона, с помощью которого обеспечивается закорачивание на массу при получении телефонного вызова.

#### ④ Провод дистанционного включения (Синий/Белый)

Соедините этот провод с проводом дистанционного включения вашего усилителя мощности или процессора сигналов.

#### ⑤ Провод подсветки дисплея (Оранжевый)

Данный провод можно соединить с проводом подсветки приборов на приборной доске. Это позволит вам осуществлять управление подсветкой панели управления вашей системы.

#### ⑥ Провод прерывателя питания (Зажигание) (Красный)

Подсоедините этот провод к свободному разъему блока плавких предохранителей автомобиля или к любому другому неиспользуемому источнику питания, обеспечивающему (+) 12 В, только при включенном зажигании или положении АСС.

#### ⑦ Провод заземления (Черный)

Подсоедините этот провод к качественному заземлителю на шасси автомобиля. Убедитесь, что в точке подсоединения провод соприкасается с неокрашенной металлической поверхностью и что подсоединение выполнено надлежащим образом, с использованием прилагаемого металлического шурупа.

#### ⑧ Провод автоматической антенны (Синий)

Подсоедините этот провод к разъему +B вашей автоматической антенны (если имеется).

- Этот провод должен использоваться только для управления автоматической антенной автомобиля. Не допускается его использование для включения усилителя, процессора сигналов и т.п..

#### ⑨ Провод питания (Хелтий)

Подсоедините этот провод к плюсовой (+) клемме аккумуляторной батареи.

#### ⑩ Разъем питания ISO

#### ISO разъем (выход динамика)

К выходу левого тылового (+) динамика (Зеленый)

К выходу левого тылового (-) динамика (Зеленый/Черный)

К выходу левого фронтального (-) динамика (Белый)

К выходу правого фронтального (-) динамика (Белый/Черный)

К выходу правого фронтального (+) динамика (Серый)

К выходу правого тылового (-) динамика (Фиолетовый/Черный)

К выходу правого тылового (+) динамика (Фиолетовый)

## ㉙ Ai-NET разъем

Соедините его с выходным или входным разъемом другого устройства (чейнджера компакт-дисков, эквалайзера, iPOD адаптера<sup>2</sup> и т.п.), оборудованного шиной Ai-NET.

<sup>2</sup> В случае подсоединения iPOD-плеера вам необходимо приобрести дополнительно интерфейсный адаптер KCA-420i. За более подробной информацией обратитесь к инструкции по эксплуатации KCA-420i.

## ㉚ Разъем для подключения интерфейсного блока дистанционного управления

Для подсоединения к интерфейсному блоку дистанционного управления.

## ㉛ Патрон плавкого предохранителя (10 A)

### ㉜ Выходные RCA разъемы тылового канала

Красный - правый, белый - левый.

### ㉝ Выходные RCA разъемы фронтального канала

Красный - правый, белый - левый.

### ㉞ RCA разъемы выходного сигнала сабвуфера

Красный - правый, белый - левый.

### ㉟ Установка переключателя 3 WAY/2 WAY

Установите данный переключатель в положение, соответствующее конфигурации вашей аудио системы.

## ㉠ Системный переключатель

При подсоединении процессора, снабженного шиной Ai-NET, установите данный переключатель в положение EQ/DIV. Если не подсоединенено ни одно из устройств, оставьте переключатель в положении NORM.

- Перед тем, как перевести переключатель в другое положение, отключите питание системы.

## ㉡ Разъем питания

Ai-NET кабель (входит в комплект поставки CD-чейнджера)

RCA кабель - удлинитель (приобретается дополнительно)

### ㉢ DC/DC адаптер (только для CDA-9855R):

- Не устанавливайте адаптер в местах, подверженных сырости, например, под ковриком или кондиционером, так как это может привести к выходу его из строя.
- Не прокладывайте кабель DC/DC адаптера вместе с другими аудио кабелями. В противном случае возможно появление наезденных шумов в вашей системе.
- Размещайте DC/DC адаптер как можно дальше от антенных кабелей и задней стенки автомагнитолы. Не выполнение этого требования может стать причиной шумовых помех при приеме радиопередач.

## ㉣ Антенный JASO/ISO-переходник (приобретается дополнительно)

В зависимости от типа вашего автомобиля, вам может потребоватьсяся антенный ISO-JASO-переходник.

2-полосная система с диапазоном частот, разделенным между ВЧ-диапазоном и НЧ-диапазоном

Положение переключателя: F/R/Sub-W

3-полосная система с диапазоном частот, разделенным между ВЧ-диапазоном, СЧ-диапазоном и НЧ-диапазоном

Положение переключателя: 3WAY


## Выходы данной системы:

Фронт. выход — Тыловой выход — Сабвуферный выход

- Используйте сабвуферный выход для подсоединения данного устройства к НЧ-громкоговорителям.
- Вы можете использовать встроенный усилитель для подключения к фронтальному выходу / тыловому выходу.
- При установке переключателя в положение 3WAY режим настройки баланса «фронт-тыл» недоступен.

## Для предотвращения внешних шумов в вашей аудио системе придерживайтесь следующих правил.

- Аудио система и относящиеся к ней соединительные кабели должны располагаться не менее, чем на расстоянии 10 см от жгута электрической системы автомобиля.
- Располагайте провода питания, как можно дальше от всей остальной проводки.
- Надежно подсоединяйте заземляющие провод только к неокрашенной металлической поверхности шасси автомобиля (при необходимости отскоблите слой краски).
- Если вы дополнительно приобрели шумоподавитель, подсоедините его как можно дальше от аудио системы. Ваш дилер Alpine может предложить вам одну из моделей шумоподавителей Alpine, поэтому обращайтесь к нему за более подробной информацией.
- Ваш дилер Alpine прекрасно осведомлен о том, какими способами можно предотвратить шумовые помехи, поэтому вы можете получить у него консультацию по этому вопросу.

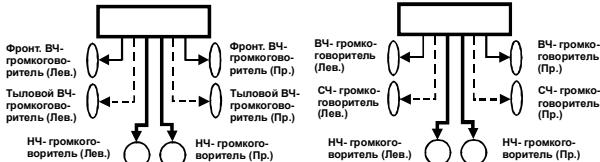

*Официальный эксклюзивный дистрибутор*  
**TRIA INTERNATIONAL INC.**  
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13А  
Москва, Россия  
тел. 095.221.6.122  
[www.tria.ru](http://www.tria.ru)

*Гарантийный ремонт*  
**СЕРВИС-ЦЕНТР «СтудиоСаунд Сервис»**  
Каширский проезд, д. 17, стр. 1, эт. 1  
Москва, Россия  
Тел.: 748.03.60  
Факс: 748.03.59